



難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

FLAME-RETARDANT RUBBER FEET WITH WASHER

特徴 Feature


- 難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)



C-30-SK-259-EP-UL



C-30-SK-2519-EP-UL

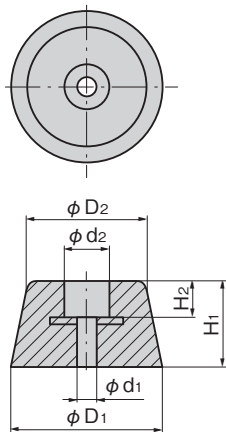

仕様

● 材 質: 本体/エチレンプロピレンゴム (EPDM)
ワッシャー/ステンレス鋼板 (SUS430)

- 硬 度: 70° ±5°
- 使用周囲温度: 70°C以下
- 標 準 色: ブラック

用途

● 各種機器の脚部

納期

● 標準在庫品

備考

● C-30-SK-95はワッシャー無しです。

Specifi-
cations

● Material: Main body: Ethylene propylene rubber (EPDM)
Washer: Stainless steel plate (SUS430)

- Hardness: 70° ±5°
- Ambient temperature: or less 70°C
- Standard color: Black

Specific use

● For various equipment

Remarks

● C-30-SK-95 is without washer.

商品番号 Product No.	RoHS 10	形状 Shape	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd ₁	φd ₂	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
												数量	単価
C-30-SK-95-EP-UL	●		5	3	9	7	2	4	0.3	835435			
C-30-SK-136-EP-UL	●		5	2	13	13	3	6	1	835438			
C-30-SK-156-EP-UL	●		6	3	15	15	3	7	1.6	835441			
C-30-SK-1910-EP-UL	●		10	5	19	19	3	7	4.3	835444			
C-30-SK-1912-EP-UL	●		12	7	19	19	4	9	4.8	835447			
C-30-SK-209-EP-UL	●		9	5	20	16	3	7	3.6	835453			
C-30-SK-2010-EP-UL	●		10	4	20	16	3	8	3.8	835450			
C-30-SK-259-EP-UL	●		9	5	25	19	5	10	5.5	835459			
C-30-SK-2519-EP-UL	●		14	9	25	11	5	11	7.9	835456			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。