

CP-30-OB

プラスチック製



オープンブッシュ

Opened bushings

特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0) を使用
- ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
- Non-combustible material (UL94 V-0) used
- Bushing is split, allowing quick additional installation.

- 仕様
- 材質: ポリアミド66 (PA66) (UL94 V-0)
 - 標準色: ブラック
- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Material: Polyamide 66 (PA66) (UL 94 V-0)
 - Standard color: Black



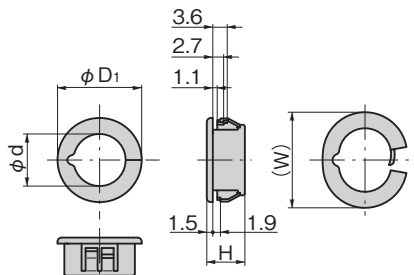

CP-30-OB-20



CP-30-OB-13



CP-30-OB-8

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	W	H	φD ₁	φD ₂	φd	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
											数量	単価
CP-30-OB-8	●	18	9	15	12.6~13	8	0.8~3.2	0.56	24241			
CP-30-OB-13	●	24	9.5	21	17.6~19	13		1.0	24242			
CP-30-OB-20	●	33	9	29	25~26	20		1.5	24243			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。