




様々な穴形状に対応できます

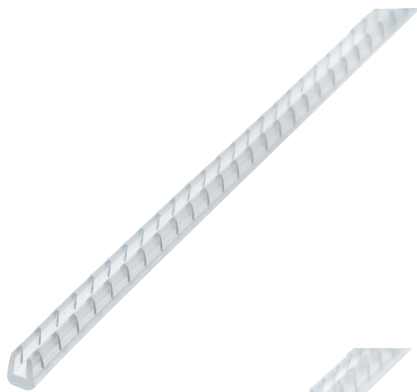


CP-300-BW-1

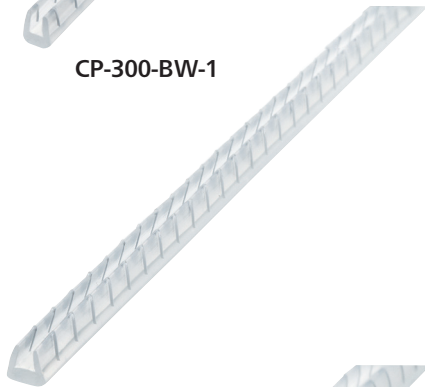

CP-300-BW-2

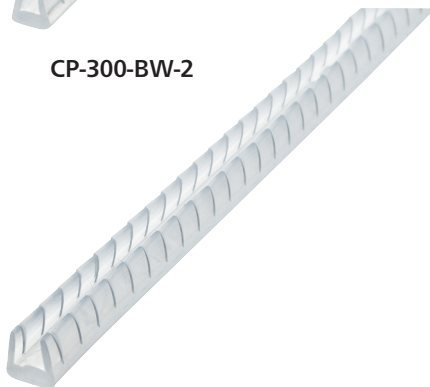

CP-300-BW-3

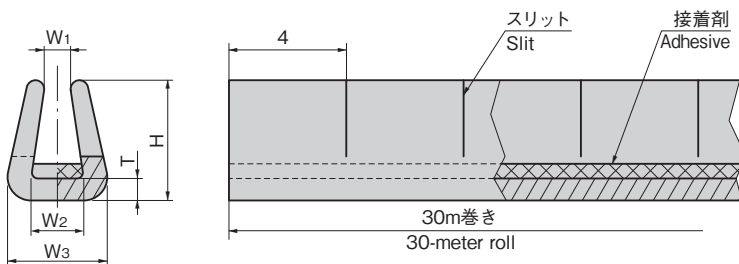

特徴 Feature

- パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。
- スリット付きで様々な穴形状に対応できます。
- 内側に粘着剤で確実に取付けることができます。
- 必要な長さでカットして使用するため、無駄が出ません。
- Protects against cable damage from panel hole.
- Features slits so that it can be installed in openings of almost any shape.
- Inside can be glued for even more secure installation.
- No wastage as it can be cut to the required length.

仕様

- 材質：本体／ポリエチレン(PE)
接着剤／スチレン系ホットメルト
- 最小曲げ半径：15mm
- 使用温度範囲：-20～+50°C
- 1巻：30m

用途

- 配分電盤・制御盤・計測機器などの配線引出し口

納期

- 標準在庫品

備考

- 接着時は接着面のほこり、油分、水分などは良く拭きとってください。
- 自在グロメット貼付後は、充分に圧着してください。

Specifications

- Material: Grommet: Polyethylene (PE)
Adhesive: Styrene-based hot-melt adhesive
- Minimum bending radius: 15mm
- Operating temperature range: -20°C to +50°C
- Roll length: 30m

Specific-use

- Cable outlets for distribution panels, control panels, measuring equipment, etc.

使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10	W ₁	W ₂	W ₃	H	T	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
											数量	単価
CP-300-BW-1	●	1.0	1.8	3.4	4.0	0.8	1.0~1.5	235	24213			
CP-300-BW-2	●	1.3	2.7	4.3	4.7	0.8	1.5~2.0	310	24214			
CP-300-BW-3	●	2.3	3.8	5.6	5.7	0.8	2.0~3.2	480	24215			