



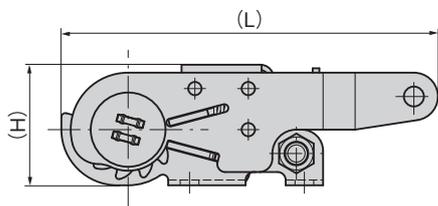

C-1998-1

C-1998-3

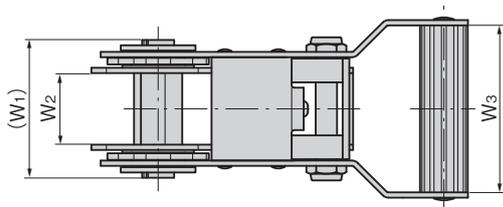

商品番号 Product No.	ベルト幅(mm) Belt width	(L)	(W ₁)	W ₂	W ₃	(H)	製品質量(g) Mass
C-1998-1	45	180	95	48	85	59	1,000
C-1998-3	25	141	52	27	63	45.5	450

特徴 Feature

- 巻取り式で荷物を固定するバックルです。
- The take-up type buckle to secure an object.

仕様

- 材質: 本体/ステンレス鋼板(SUS304)
ラチェット機構部/
ステンレス鋼板(SUS420J2)
(C-1998-3はSUS304)
グリップ/ポリ塩化ビニル(PVC)
- 表面仕上: 本体/光沢バレル研磨
ラチェット機構部/モリブデンコート

納期

- 標準在庫品

Specifi-
cations

- Material: Body: Stainless steel plate (SUS304)
Ratchet mechanism:
Stainless steel plate (SUS420J2)
(C-1998-3 uses SUS304)
Grip: Polyvinyl chloride (PVC)
- Finish: Body: Gloss barrel polishing
Ratchet mechanism: Molybdenum coated

商品番号 Product No.	RoHS 10	破壊荷重kN Destruction load	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
C-1998-1		20.00	22303			
C-1998-3		8.10	22304			



●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

操作方法

Operation method

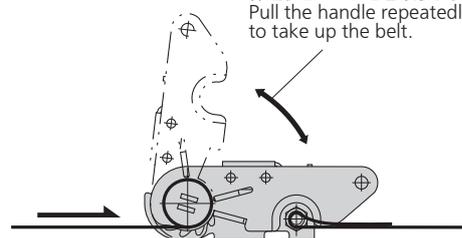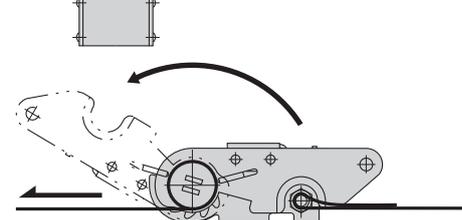締付け
To fastenハンドルを手前に引く動作を
繰り返すとベルトを巻取ります。
Pull the handle repeatedly
to take up the belt.解除
To loosenレバーを引ながらハンドルを
図3のようにいっぱい倒すとベ
ルトは緩みます。
Pull the lever of the handle
and fully bring the handle
down to loosen the belt.

⚠ 調整側のベルトはバックルの巻込み量として最低250mm、固定側ベルトは折り返し縫製が施されているため、最低120mm必要です。固定側ベルトに端金具を取付ける場合は、ベルト両側に縫製が施されるため、最低250mm必要です。ベルトの長さを決める際はご注意ください。

Be careful of the following when fixing the belt length: For the adjustment side of the belt, the proper length of at least 250mm is needed for the folding area on the buckle. For the fixed side of the belt, at least 120mm is needed for the fold-back stitching. To attach an end fitting part to the fixed side of the belt, at least 250mm is needed for the stitching at both the adjustment and fixed sides of the belt.

C-1998 構成例

configuration examples

C-1998-1-J D-□-□



C-1998-1-R-□



C-1998-3-J D-□-□



C-1998-3-R-□

