## 特徴 Feature

- 締代の調整ができます。
- 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Tightening margin can be adjusted.
- Can be locked with padlock. (C-1220-1-1)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

● 材 質: ステンレス鋼鍛造品(SUS304)

●表面仕上:電解研磨 ●引張荷重:980N

用途 ●特殊車両·工作機械·船舶

● 標準在庫品

南京錠C-555は1315ページをご参照く ださい。

Specifications • Material: Stainless steel forged (SUS304)
• Finish: Electrolytic polishing


• Tensile load: 980N


pecificSpecially-equipped vehicles, machine tools and ships

Remarks • For padlock C-555, see page 1315.




C-1220-1-1






商品番号	RoHS	備 考	製品質量(g)	コード
Product No.	10 /	Remarks	Mass	Code
C-1220-1-1	•	鍵穴付 With kevhole	270	20911


- ●: RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。

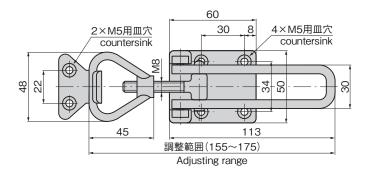




商品番号 Product No.	RoHS	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1220-1-2	•	鍵穴なし Without keyhole	235	20912

- ●: RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。





SZ ファスナー

ロック ラッチ錠

ドア キャッチ

EV充電 サポート金具

フリーザー 周辺機器

特装車 金具 パイプ

関連金具 工業用 錠前

電磁波 対策 パッキン

おやまままである。

ゴム脚・ グロメット ビス・ナット・

ワッシャー ラッシング・ ベルト・バックル

その他の C製品