

C-1240-T

ステンレス製



締め付けパチン錠 FASTENING SNAP LOCKS

ファスナー

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・バグ



その他の
C製品





C-1240-T-1

C-1240-T-3

[C-1240-T-1]

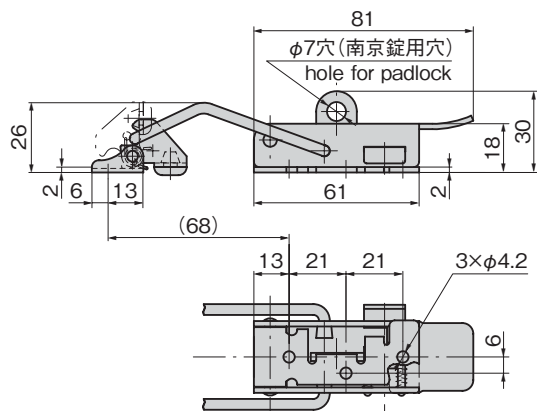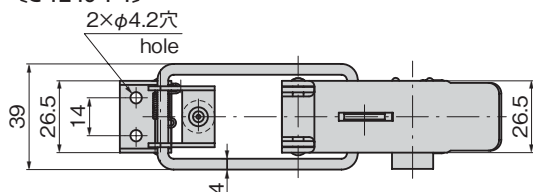

[C-1240-T-2]

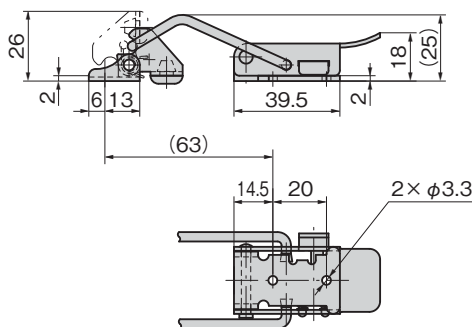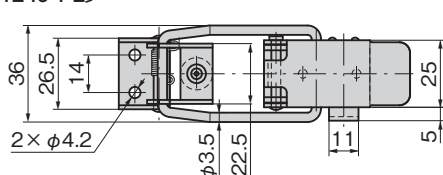

商品番号 Product No.	RoHS 10%	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1240-T-1	●	南京錠用穴付 With hole for padlock	129	23981
C-1240-T-2	●	南京錠用穴無 Without hole for padlock	75	24223
C-1240-T-3	●	南京錠用穴無 Without hole for padlock	40	24224


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 受金具を新しい機構部品とし、取付け面に垂直方向の締め付けができます。
- 自動的にレバーがロックするため、振動などで外れることはありません。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 本体側は従来品C-1240と取付けに互換性があります。(受側は互換性はありません。)
- 南京錠で施錠ができます。(C-1240-T-1)
- Bearing fitting parts with a new mechanism are used, ensuring tightening in the vertical direction to the fitting side.
- The lever is locked automatically, allowing no unlocking due to vibrations.
- Made of stainless steel with superior corrosion resistance.
- The body side is compatible with the conventional C-1240 lock. (but the bearing side has no compatibility.)
- Lockable with a padlock. (C-1240-T-1)

仕様	● 材質: 本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) クッションゴム/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
	● 表面仕上: 光沢バレル研磨
用途	● 振動機器・宅配バイク
納期	● 標準在庫品
Specifications	● Material: Body: Cold-rolled stainless steel plate (SUS304) Cushion rubber: Ethylene propylene rubber (EPDM)
	● Surface finish: Gloss barrel polishing
Specific-use	● Vibrating equipment and delivery service motorbike


使用例 Example of application

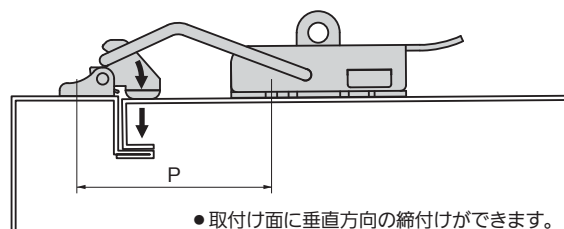

- 取付け面に垂直方向の締め付けができます。
- Ensuring tightening in the vertical direction to the fitting side.

商品番号 Product No.	参考締め付け力 Reference Tightening Force
C-1240-T-1	220N/P=69の時
C-1240-T-2	110N/P=64の時
C-1240-T-3	100N/P=48の時

[C-1240-T-3]

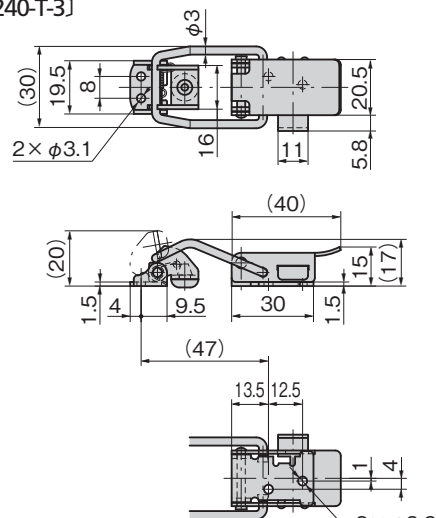

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp