
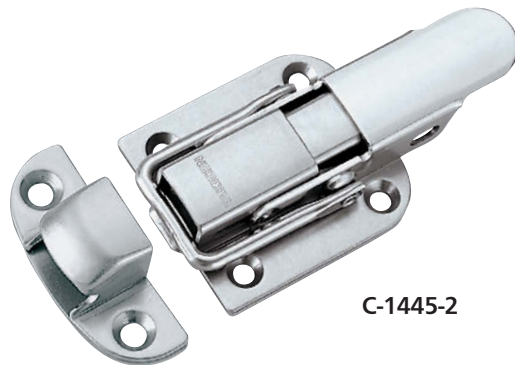
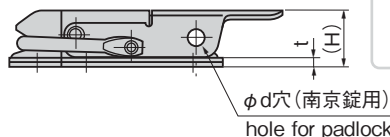
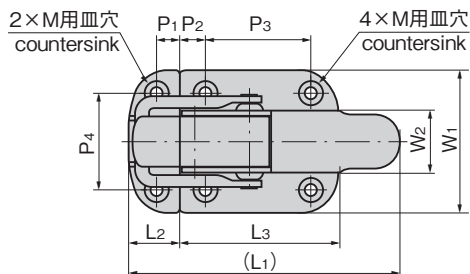


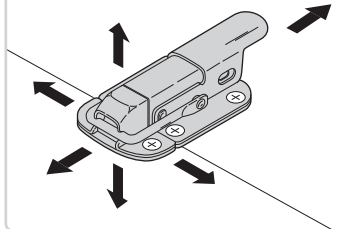

C-1445-2

使用例
Example of application三方締パチン錠
FASTENERS

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 受金具の中にデッドボルトが入り込むため三方向の締付けが可能です。

- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The dead bolt enters the catch so the tightening in the three-way directions is enabled.

仕様

- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: バレル研磨
- 許容荷重: 294N

用途

- 特装車・建設機械・エンジンカバー

納期

- 標準在庫品

備考

- 南京錠はC-555(1315ページ)をご参照ください。

Speci-
fications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Allowable load: 294N

Specific-
use

- Specially-equipped vehicle, construction equipment and engine covers

Remarks

- For padlock C-555, see page 1315.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	W1	W2	(H)	t	P1	P2	P3	P4	M	φd	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1445-1	●	103	30	60	50	20.5	17.5	3	18	14	32	34	M5	5.5	161	22248
C-1445-2	●	90	17	53	46	20.5	17.5	3	8	8	35	32	M4	5.5	140	22037
C-1445-3	●	64.5	14.5	42	34	15	12	2.2	6	6	25	24	M3	5.5×8	55	22968

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。