

特徴 Feature

- ばねが強力で振動機器に最適
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1148)
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1148)

仕様



[C-1148]	●材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
	●表面仕上：光沢バレル研磨
[C-148]	●材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
	●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途	●車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
納期	●標準在庫品

Specifications

[C-1148]	●Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
	●Finish: Gloss barrel polishing
[C-148]	●Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
	●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	●Bonnets, battery cases and tool boxes



C-1148-1

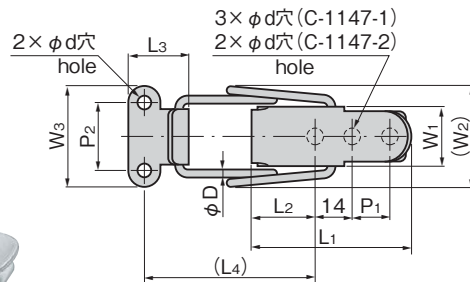

※本図は締り0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

※引張荷重は締り0.5mmのときを示します。 ※Tensile load is based on the tightening margin of 0.5mm.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	(L ₄)	W ₁	(W ₂)	W ₃	(H ₁)	(H ₂)	(H ₃)	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	φD	φd	引張荷重 N Tensile load	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1148-1	●	SUS	61	23	22	55	23	36	37	16	11	27	2	2	14	25	3	5.2	29	72	20854
C-1148-2	●		41	19	16	42	16	26	24	13	8.5	18	1.5	1.5	16	2	3.2	19	28	20855	
C-148-1	●	SPCC	61	24	22	63	22	38	37	16	11	25	3.2	2	14	25	3	5.2	29	85	20438
C-148-2	●		40	19	16	46	16	26	23	12	8	18	2	1.6	16	2	3.2	19	29	20439	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp