




C-1545-2



C-1545-4

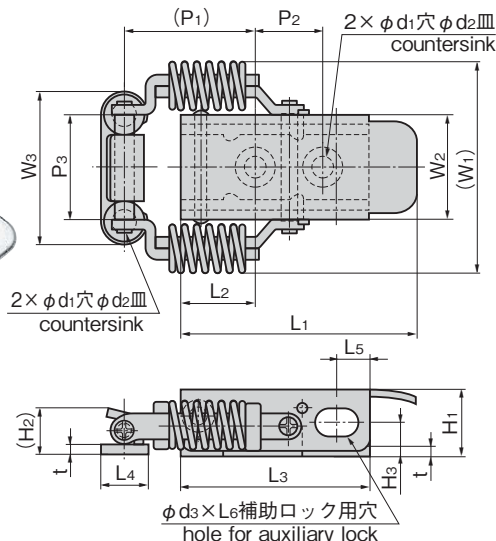

※本図は締代0mmの場合です。※Drawings show the tightening margin of 0mm.

## 特徴 Feature

- 南京錠で施錠できます。
- 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
- C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
- Can be locked with a padlock.
- A powerful spring is built in so it's suitable for vibration equipment.
- Installation holes are compatible with C-1537-A.

## 仕様

- 材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上：光沢バレル研磨

## 用途

- 船舶・工作機械・食品機械・建設機械

## 納期

- 標準在庫品

## 備考

- 南京錠C-555は1315ページをご参照ください。

## Specifications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing

## Specific-use

- Ships, machine tools, food and construction equipment

## Remarks

- For padlock C-555, see page 1315.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 引張荷重 N Tensile load<br>締代 Tightening margin (mm) |     |     |     | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | L <sub>5</sub> | (W <sub>1</sub> ) | W <sub>2</sub> | W <sub>3</sub> | H <sub>1</sub> | (H <sub>2</sub> ) | H <sub>3</sub> | t   | (P <sub>1</sub> ) | P <sub>2</sub> | P <sub>3</sub> | $\phi d_1$ | $\phi d_2$ | $\phi d_3 \times L_6$ | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----|-------------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------------|------------------|-------------|
|                     |            | 1                                                | 2   | 3   | 4   |                |                |                |                |                |                   |                |                |                |                   |                |     |                   |                |                |            |            |                       |                  |             |
| C-1545-2            | ●          | 156                                              | 186 | 252 | 321 | 75             | 24             | 60             | 14             | 11             | 61                | 32             | 46             | 18.5           | 13                | 9.5            | 2.5 | 43                | 21             | 32             | 5.6        | 10         | 6.5×10                | 170              | 22776       |
| C-1545-3            | ●          | 70                                               | 110 | 150 | 190 | 50             | 16             | 40             | 10             | 7              | 45                | 22             | 32             | 14             | 10                | 7              | 2   | 28                | 14             | 22             | 5          | 8.3        | 5.5×9                 | 65               | 22695       |
| C-1545-4            | ●          | 48                                               | 84  | 107 | 136 | 41             | 18             | 35             | 8              | 6.8            | 35.6              | 18             | 26             | 12             | 8.3               | 6.3            | 1.5 | 27                | 12             | 18             | 3.4        | 6          | 5.5×9                 | 32               | 22904       |

※締代は表記の範囲内で、ご使用ください。※Use tightening margins within the ranges given.

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)