

C-1077

ステンレス製

C-77


鉄製

ファスナー



角型キャッチ


CATCH CLIPS

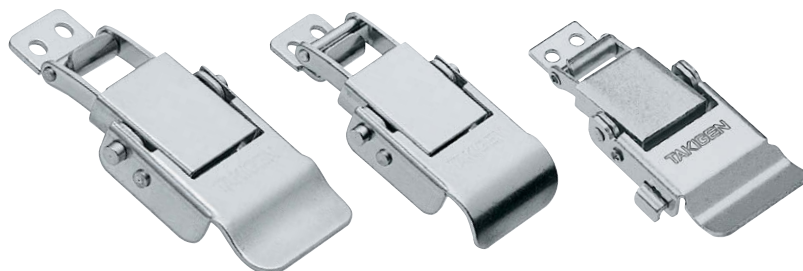


C-1077-A

C-1077-B

C-1077-C


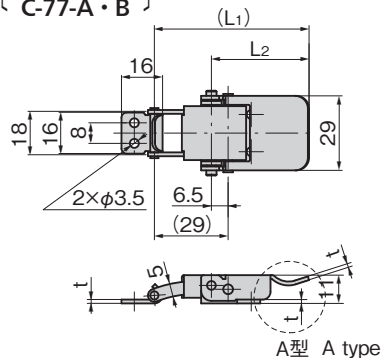
[C-1077-A・B]
[C-77-A・B]

A型 A type



B型 B type

[C-1077-C]

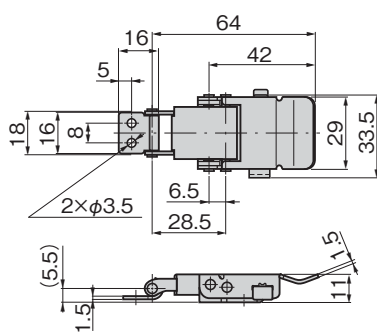

特徴 Feature

- 振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。(C-1077-C)
- スプリングの作用で締付けができます。
- With safety lock mechanism latch does not slip off even if vibration occurs. (C-1077-C)
- Built-in spring and tightening is easy.

[C-1077]

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)
 - 表面仕上: バレル研磨

[C-77]

- 仕様
- 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
 - 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

- 用途
- 計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め
- 納期
- 標準在庫品

[C-1077]

- Speci-
- Material: Stainless steel plate. (SUS304)
- fications
- Finish: Barrel polishing

[C-77]

- Speci-
- Material: Cold rolled steel plate. (SPCC)
- fications
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific-
- Measuring equipment, distribution boards and cover stoppers for various cases

※本図は締代0mmの場合です。

※Drawings show the tightening margin of 0mm.

締代 (mm) Tightening margin	引張荷重 N Tensile load
0	0
1	190
2	240
3	280
4	310

商品番号 Product No.		RoHS 10		(L1)	L2	t		製品質量 (g) Mass	SUS コード Code	SPCC コード Code
SUS	SPCC	SUS	SPCC			SUS	SPCC			
C-1077-A	C-77-A	●	●	60.5	38	1.5	1.6	45	20832	20319
C-1077-B	C-77-B	●	●	56.5	34	1.5	1.6	45	20833	20320
C-1077-C		●		図による				48	23046	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャー