



C-1367-B  
ステンレス製

C-367-B  
鉄製

特徴 Feature

- 大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
- 筐体のコーナーに取付けができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1367)
- It's large-sized and durable and suitable to tighten heavy doors.
- Can be installed on the corners of a case.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.(C-1367)

[C-1367]

- 仕様
- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
  - 表面仕上：バレル研磨

[C-367]

- 仕様
- 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
  - 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途 ● プラント・コンテナ

納期 ● 標準在庫品





[C-1367]

- Specifications
- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
  - Finish: Barrel polishing.

[C-367]

- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
  - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use ● Plants and containers

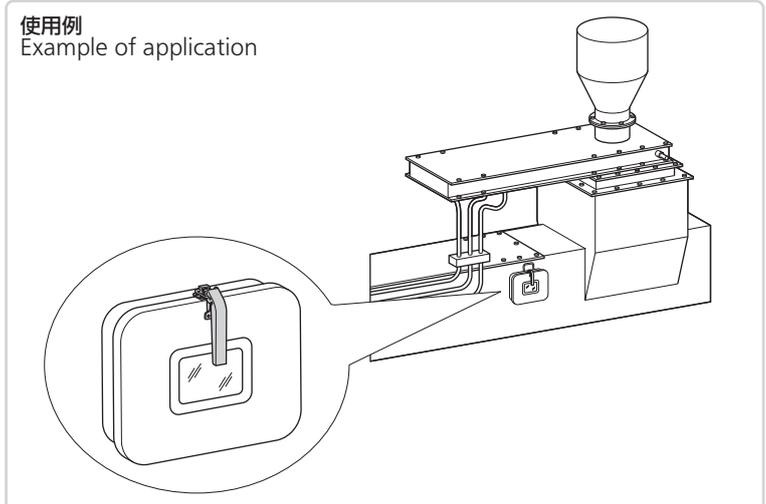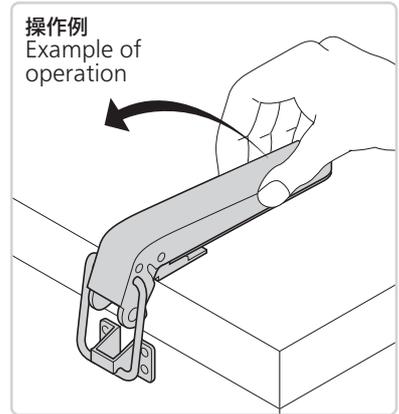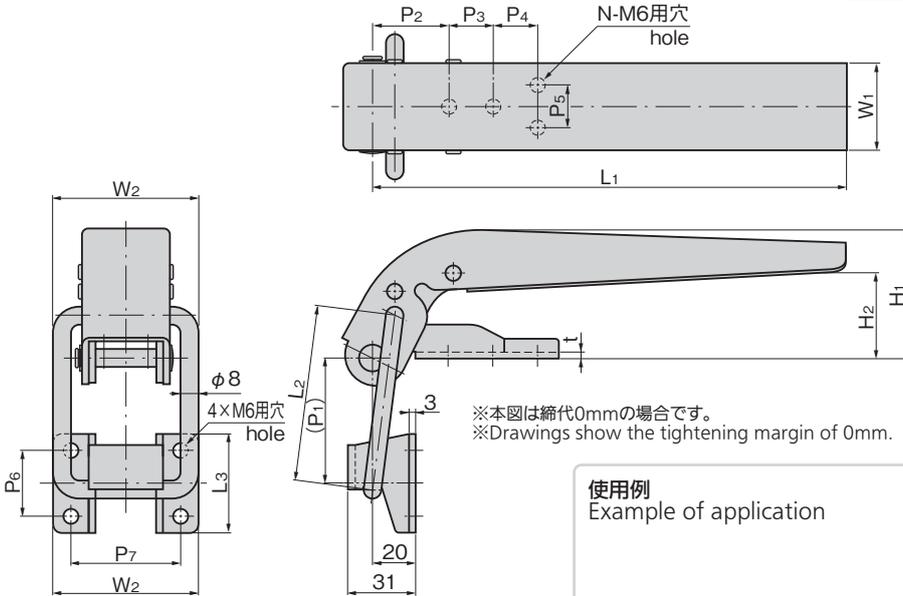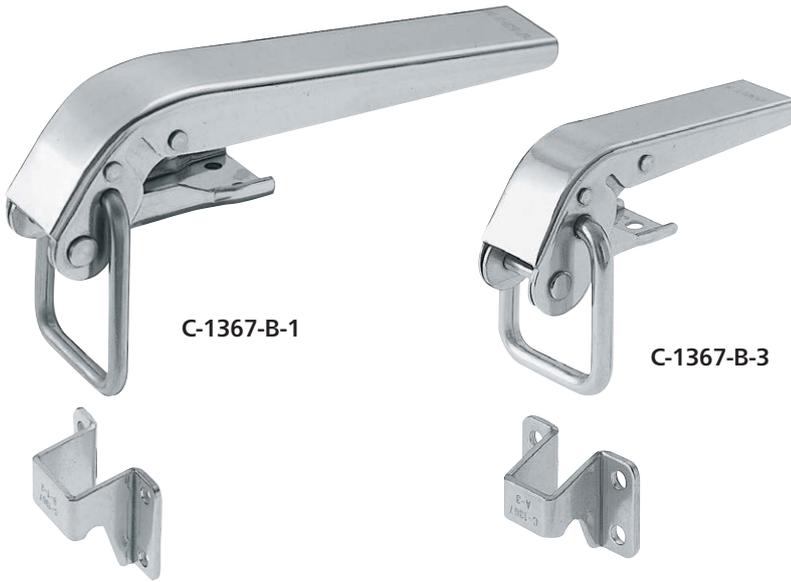

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器

FASTENERS  
ファスナー

ロータリー  
ロック

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

EV充電  
サポート金具

フリーザー  
周辺機器

特装車  
金具

パイプ  
関連金具

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・  
カードリダー

ゴム脚・  
グロメット

ビス・ナット・  
ワッシャー

ラッシング・  
ベルト・パワル

その他の  
C製品

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	L3	W1	W2	H1	H2	t	(P1)	P2	P3	P4	P5	P6	P7	N	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1367-B-1	●		215	80	45	40	66	60	40	3	57.5	35	20	20	20	30	50	4	856	22282
C-1367-B-2	●	SUS	165	80	45	40	66	54	36.5	2.5	57.5	35	30	20	20	30	50	3	628	22283
C-1367-B-3	●		115	62	35	30	55	45.5	31	2	34.5	30	20	20	20	40	2	350	22284	
C-367-B-1			215	80	45	40	66	60	40	3	57.5	35	20	20	20	30	50	4	856	22276
C-367-B-2		SPCC	165	80	45	40	66	54	36.5	2.5	57.5	35	30	20	20	30	50	3	628	22277
C-367-B-3			115	62	35	30	55	45.5	31	2	34.5	30	20	20	20	40	2	350	22278	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp