

C-1262・C-1263

ステンレス製



ターンキャッチ
TURNING CATCH CLIPS



C-1262-1





C-1263






C-1263-K

[C-1262-1]

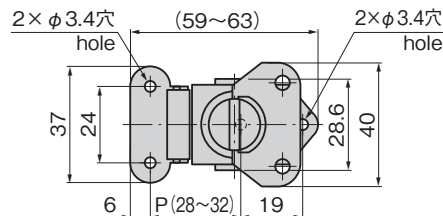

[C-1263 C-1263-K]



P	引張荷重 N Tensile load
28	0
30	73
32	161

※本図は縮定0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

特徴 Feature

- 専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適 (C-1263)
- コイルスプリング内蔵
- Special hex wrench is used so it's suitable for area where key is needed. (C-1263)
- Coil spring is built in.

[C-1262・C-1263]

- 仕様
- 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
 - 表面仕上: バレル研磨

[C-1263-K]

- 仕様
- 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
 - 表面仕上: ニッケルめっき (MFNi)
- 用途
- コンテナ・工作機械・船舶
- 納期
- 標準在庫品

[C-1262・C-1263]

- Speci-
fications
- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Barrel polishing

[C-1263-K]

- Speci-
fications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Nickel plating (MFNi)
- Specific use
- Containers, machine tools and ships

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1262-1	●	60	21215
C-1263	●	50	21291
C-1263-K	●	14	21292

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

鉋前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・ワイヤー

その他の
C製品

TAKIGEN
総合 27
1041