




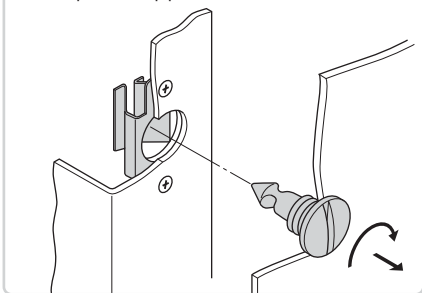

C-61-3

使用例
Example of application

注記：使用パネル厚は、(扉パネル)+(筐体パネル)=3.5mm。但し、扉パネル最大板厚は1mm。また、受けばねをM2皿ねじで固定する場合、筐体パネル最小板厚は1mm。

Note: Used panel thickness: door panel + case panel = 3.5mm. However, the max. door panel thickness is 1mm. Also, when catch spring is secured with M2 countersunk screws, the min. case panel thickness is 1mm.

ファスナー
FASTENERS

特徴 Feature

- ワンタッチで閉まります。開ける時は90°回すと開けられます。

- Can be closed one-touch. To open it turn 90°.

仕様	●材 質：快削黄銅棒 (C3604BD)
	●表面仕上：ニッケルめっき (MBNi)
用途	●小型筐体の扉や蓋
納期	●標準在庫品

Speci-	●Material: Free cutting brass (C3604BD)
fications	●Finish: Nickel plating (MBNi)
Specific use	●Small case doors and covers

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-61-3	●	16	20301

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。