

C-391-KA

亜鉛合金製

シェル型掛金錠

SHELL LATCH LOCKS

窓枠・
カードレバー

ゴム脚・
グロメット


ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・パナック



その他の
C製品



C-391-KA

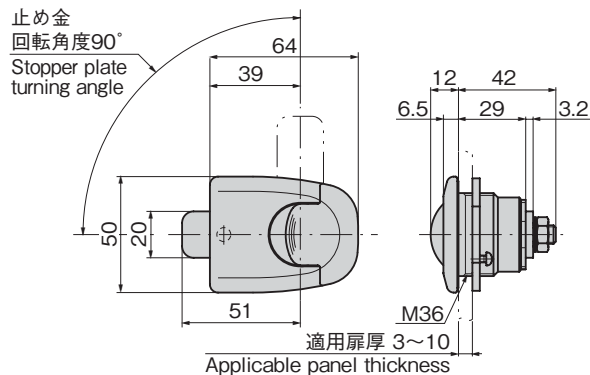

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- 施錠時は、つまみを収納できるため邪魔になりません。
- 施錠時は、止め金が固定される安全機構
- Knob stores out of way when door closed.
- Safety mechanism fixes stopper plate when closed.

仕様

- 材 質 : 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上 : 梨地サチライトクロムめっき (MZCr)
 - 適用扉厚 : 3~10mm
- 用途 ● 配電盤 : 点検扉・収納扉
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せください

Specifi- cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Aventurine satellite chrome plating (MZCr)
 - Applicable door thickness: 3 to 10mm
- Specific-
use ● Distribution panels: inspection doors, storage doors

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-391-KA		275	814191

- : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27
1053