

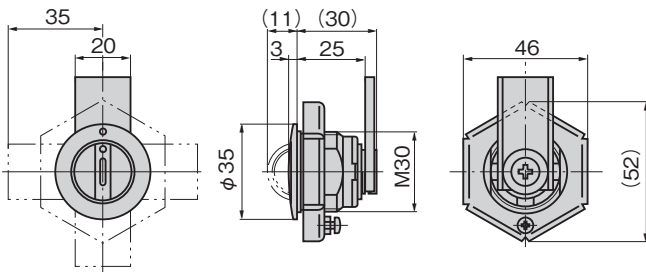

ロータリーロック

C-1345

ステンレス製



C-1345

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

※止め金は0°、90°、180°、270°の位置に取付け可能です。
 ※Stopper plate can be installed at 0°, 90°, 180° and 270°.



プッシュサムターン
PUSH THUMB TURNS

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
 - 解錠は3ウェイ操作のためいたずら防止に最適
 - マイナスドライバーでも操作可能
 - 左右兼用型
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
 - Three-way operation unlocking to prevent trouble.
 - Operation is possible with a screwdriver.
 - For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質：ステンレス鋼铸件(SUS304)
- 表面仕上：ヘアライン仕上
- 最大適用板厚：10mm

用途

- 点検扉・収納扉

納期

- 標準在庫品

Speci-
fications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Max. applicable panel thickness: 10mm

Specific use

- Inspection entrance and storehouse doors

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1345	●	150	22694

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。