


〔CP-318-PU-180〕






CP-318-PU-180



CP-318-PUH-90


〔CP-318-PUH-90〕

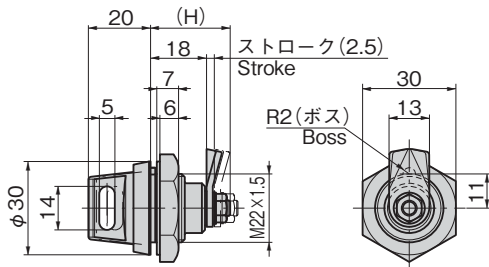


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

左開き仕様
Left-hand design


右開き仕様
Right-hand design



〔CP-318-PU-180〕



〔CP-318-PUH-90〕



特徴 Feature

- つまみやすい形状のため、取手としても使用することができます。
- 施解錠が一目で認識できるように、マーク付きです。
- つまみに長穴を明けため、ネームプレートを吊るすことができます。
- スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
- 難燃材 (UL 94V-0) を使用。
- The easy-grip shape means it can also be used as a handle.
- Marking shows at a glance whether it is locked.
- The slot in the knob can be used for hanging a label.
- A spring operates in the tightened direction to prevent closed doors from rattling.
- Uses non-combustible material (UL 94V-0).

仕様

- 材 質：
本体／ポリアミド (PA6)
止め金／ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上：本体／シボ加工
止め金／バレル研磨
- 最大適用板厚：4.0mm

用途

- 配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material:
Main body: Polyamide (PA6)
Stopper plate: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Main body: Engraving
Stopper plate: Barrel polishing
- Max. applicable panel thickness: 4.0mm
- Distribution panels, control panels, communications equipment, measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10+ 製品質量 (g) Mass	(H)	コード Code
CP-318-PU-180	28	25	24350
CP-318-PUH-90	28	26	24330

- RoHS10指令対応品
- ▲ RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・パカ

その他の
C製品