

C-1174-T

ステンレス製



ロータリーロック
T型締付ロック
T-TIGHTENING LOCKS

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ROTARY LOCKS
ロータリーロック
ラッチ錠
ドアキャッチ
EV充電サポート金具

フリーザー周辺機器

特装車金具

パイプ関連金具

工業用錠前

電磁波対策

パッキン

窓枠・カードリダー

ゴム脚・グロメット

ビス・ナット・ワッシャー

ラッシング・ベルト・パワール


その他のC製品



C-1174-T1

C-1174-T2

使用例
Example of application

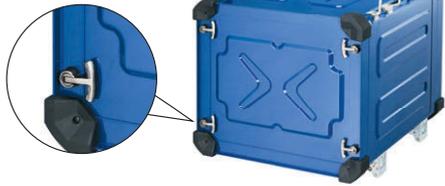

止め金が6mmストロークすることで、扉を密着させます
Stopper plate moves by 6mm stroke and closes door snugly.


特徴 Feature

- 締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかり和固定することができます。
- ハンドルを右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と扉を密着させます。
- T型のハンドルによりロックを一目で確認できます。
- T型のハンドルは取手としての機能を果たします。
- C-1174-A、C-1174-Bと取付けに互換性があります。(C-1174-Aとは取付け方法が異なるためご注意ください)
- Locking fastener, so locks door and case firmly.
- Turning handle to right to rotates stopper plate 90°. Turning further tightens stopper against panel and brings door close to casing.
- T-shaped handle allows lock to be checked at a glance.
- T-shape functions as handle.
- Interchangeable with C-1174-A, C-1174-B. (Note: mounting method differs with C-1174-A)


仕様	● 材質: ステンレス鋼铸件(SUS304) ● 表面仕上: 黒ニッケル
用途	● 航空機、船舶、車輛、通信機器、測定機器
納期	● 標準品・・・納期お問合せください

Specifications	● Material: Cast stainless steel (SUS304) ● Finish: Black nickel
Specific-use	● Aircraft, ships, vehicles, communications equipment, measuring equipment






パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



[C-1174-T1]






[C-1174-T2]

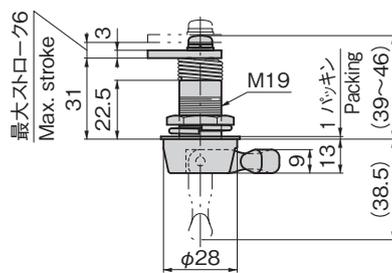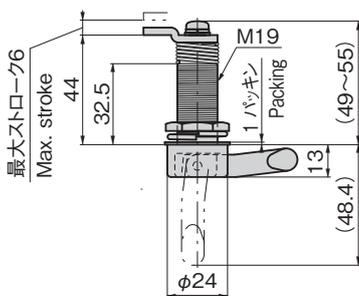

作動詳細図 Operation diagram

ロック状態
Locked

オープン状態
Opened



1. レバーを起こし123°回転させると止め金が6mmストローク。
1. Raise lever and turn 123°, and stopper plate moves by 6mm stroke.
2. さらに90°回転すると止め金が運動する。
2. Turn 90° more and stopper plate also moves.
3. オープン状態。
3. Opens.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1174-T1		167	24760
C-1174-T2	●	137	24909

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp