

特徴 Feature

- 締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
- Tightening type. To firmly secure cases and doors.

仕様

- 材質: 快削鋼材 (SUM)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途

- 小型配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

Speci-

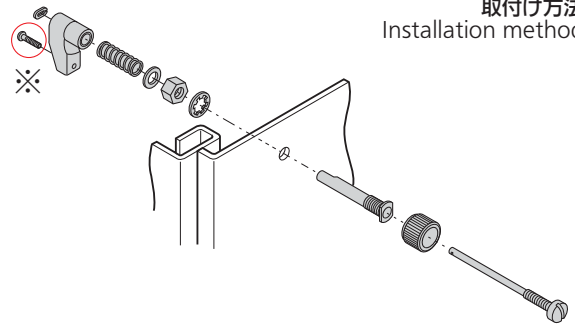
- Material: Free cutting steel (SUM)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use

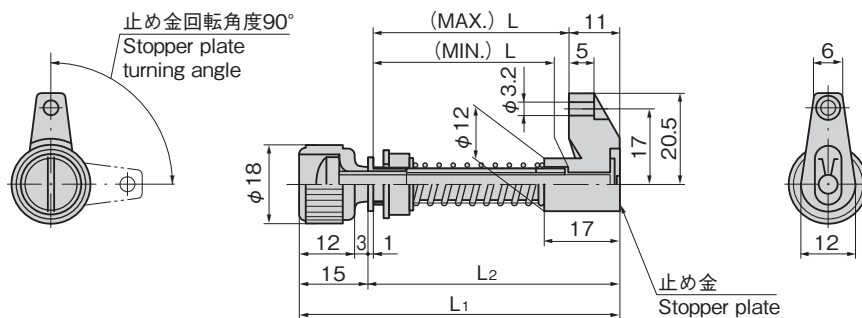

- Small power/distribution and control boards



C-124-1


取付け方法
Installation method

※ねじを使用してMIN以下の寸法調整が若干、可能です。
(ねじは付属していません)
A screw can be used to adjust the dimension to somewhat less than the minimum. (Screw not included.)

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	L		製品質量(g) Mass	コード Code
				MAX	MIN		
C-124-1	●	70	55	43	39	42	20400
C-124-2	●	49	34	22	18	35	20401

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



つまみを右に回すと止め金は90°回転し固定。
そのまま回し続けると扉を筐体側に引付けられ密閉される。
Stopper plate is turned 90° and secured by turning the knob clockwise. Further turning the knob pulls the door into the case to close it.