

C-312

鉄製

鍵付ラッチ錠


鍵付平面ラッチ錠
 FLUSH LATCHES WITH KEYS

C

 ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
 錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック
 LATCHES ラッチ錠
 ドア
キャッチ
EV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・パワフルその他の
C製品

C-312



No.0062-H

特徴 Feature

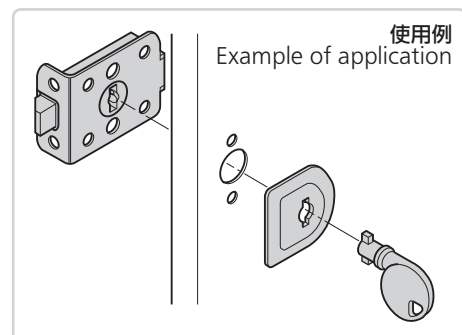
- 扉面の出っ張りが3mmで目立ちません。
- 施錠は扉を閉めるだけのワンタッチロック方式
- Projections on the door surface are small 3mm.
- One-touch locking only by closing the door.

仕様

- 材 質：本体／冷間圧延鋼板 (SPCC)
化粧カバー／亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上：
本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
化粧カバー／サチライトクロムめっき (MZCr)
- 鍵 番 号：0062
- 用途：鉄道・車両・船舶
- 納期：標準在庫品
- 備考：No.0062-Hハンドルは別売です。(269ページ)

Specifi-
cations

- Material:
Main body: Cold rolled steel plate (SPCC)
Dressing cover: Zinc alloy (ZDC)
- Finish:
Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Dressing cover: Satellite chrome plating (MZCr)
- Key No.: 0062
- Specific use: Railway cars, vehicles and ships
- Remarks: The 0062 handle is optional. (See page 269.)

Specific use
Remarks


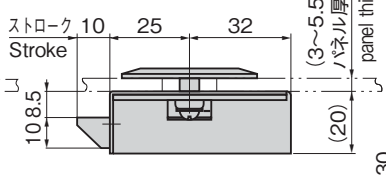

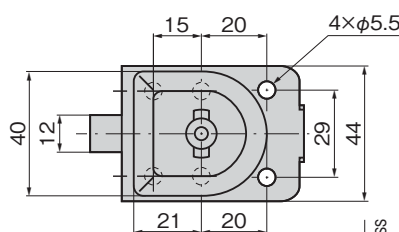
使用例

Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-312	●	本 体 Main body	130	21623
No.0062-H	●	ハンドル Handle	30	70142

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

〔C-312 本体〕
Main bodyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions〔0062 ハンドル〕
Handle

錠前用キャップのご案内

INFORMATION ON LOCK CAPS

防水、防塵効果で鍵穴をまもります。

Effective for protecting keyholes from water and dust intrusion.

キャップは1331～1338ページをご覧ください。



C-1375-C

 シリンダー径φ31以下
 Cylinder diameter φ31 or less
 1331 ページ
 page


C-330-RC

 シリンダー径φ30以下
 Cylinder diameter φ30 or less
 1338 ページ
 page


CP-135

 シリンダー径φ25.2以下
 Cylinder diameter φ25.2 or less
 1337 ページ
 page


C-335

 シリンダー径φ22.5以下
 Cylinder diameter φ22.5 or less
 1332 ページ
 page

￥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27

1085