

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー  
ロック

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

EV充電  
サポート金具

フリーザー  
周辺機器

特装車  
金具

パイプ  
関連金具

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・  
カードホルダー

ゴム脚・  
グロメット

ビス・ナット・  
ワッシャー

ラッシング・  
ベルト・ワッフル

その他の  
C製品

特徴 Feature

- 電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
  - ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。
  - キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。
  - 6,500通りの鍵違いが製作できます。
  - マスターシステムの組込みができます。
  - C-289-3と組合せて使用できます。
- This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key without electricity.
  - These can be locked one-touch by inserting the lock bolts.
  - When these are unlocked with keys, the lock bolts spring out.
  - The total of 6,500 ways of key differences are available.
  - Available with built-in master system.
  - These can be used combining with the C-289-3.




C-562



鍵違い  
Key differences

仕様	● 材質: 本体/亜鉛合金(ZDC) 錠前/快削黄銅棒(C3604BD) ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C) チェーン/黄銅線材 取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)
	● 表面仕上: 本体/サチライトクロムめっき(MZCr) 錠前/ニッケルめっき(MBNi) ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi) チェーン/クロムめっき(MBCr) 取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
用途	● 付属品: キー2本
納期	● 小型ボックスの蓋止め
備考	● 標準品・・・納期お問合せください ● ロックボルト・チェーンの長さは標準品以外でも製作します。

Specifications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Cylinder: Free cutting brass bar (C3604BD) Lock bolt: Carbon steel plate (S15C) Chain: Brass wire Installation plate: Cold rolled Steel plate (SPCC)
	● Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr) Cylinder: Nickel plating (MBNi) Lock bolt: Nickel plating (MFNi) Chain: Chrome plating (MBCr) Installation plate: Zinc plating chromate treatment
Specific use	● Accessories: Two keys ● Small box lid stoppers

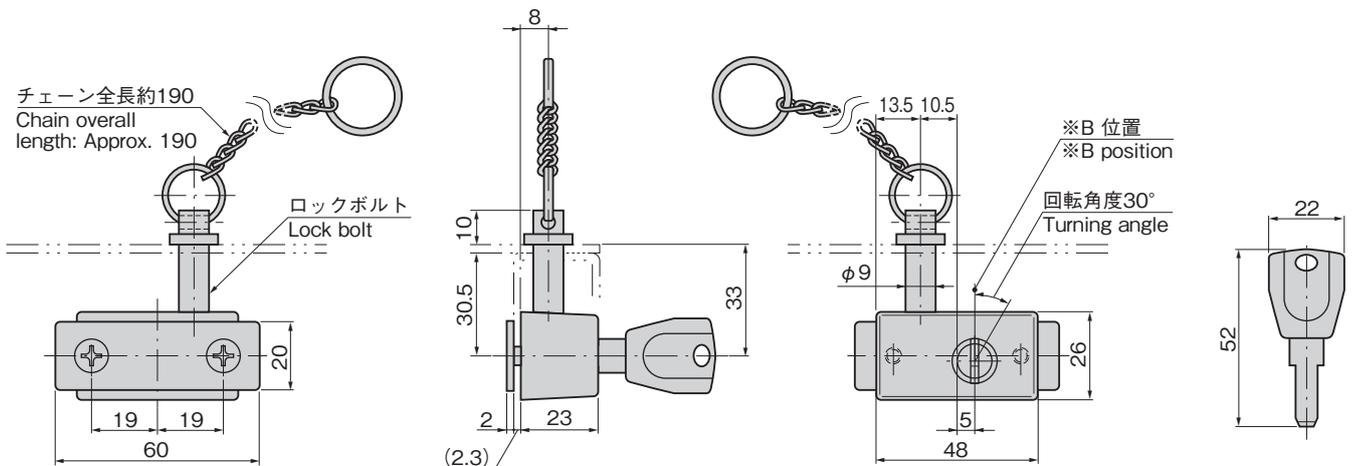

※鍵は30°回転でB位置のみ抜き差しできます。  
※Key can be inserted/removed only B position.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-562 鍵違い Key differences		175	24743

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。