

CP-325




プラスチック製



CP-325-Ivory


アイボリー

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

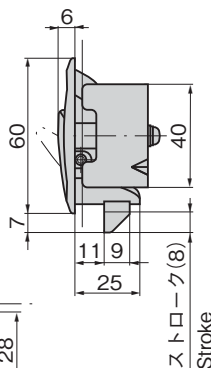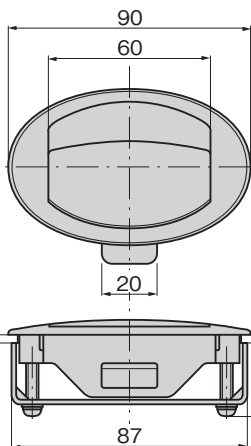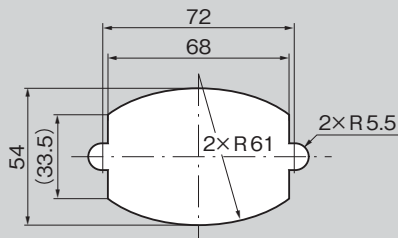

Stroke
ストローク(8)

使用例 Example of application

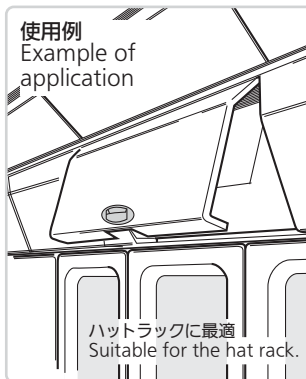

ハットラックに最適
Suitable for the hat rack.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-325-Black	●	ブラック	110	21569
CP-325-Gray	●	グレー	110	21570
CP-325-Ivory	●	アイボリー	110	21571

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

平面ラッチ錠



フラッシュラッチ FLUSH LATCHES

特徴 Feature

- ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。
- 選べるボディーカラー
- One touch opening/ closing and installation is easy.
- Select from three colors.

仕様

- 材質:
ハンドル部/ポリフェニレンエーテル(PPE)
ラッチ部/ポリアセタール(POM)
- 表面仕上: 取付け板/亜鉛めっきクロメート
処理(MFZn-C)
- 標準色: ブラック・グレー・アイボリー
- 適用扉厚: 1~6mm

用途

- 航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器

納期

- 標準在庫品

備考

- 他のカラーも製作します。製作ロットはご相談ください。
- 3mm長いラッチもあります。納期はお問合せください。
- 常温でご使用ください。
- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。)
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifi- cations

- Material:
Handle: Polyphenyleneether (PPE)
Latch: Polyacetal (POM)
- Installation panel: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Installation plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Standard color: Black, gray, ivory
- Applicable panel thickness: 1 to 6 mm.

Specific- use

Remarks

- Airplanes, ships, vehicles, communications equipment, measuring equipment
- Use it at normal temperature.
- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置 周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

LATCHES
ラッチ錠

ドア
キャッチ
EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー