

C-1044
ステンレス製



C-44
亜鉛合金製

ファスナー
ロータリー
ロック
錠前装置・周辺機器
ドアキャッチ
EV充電サポート金具
フリーザー周辺機器
特装車金具
パイプ関連金具
工業用錠前
電磁波対策
パッキン
窓枠・カードホルダー
ゴム脚・グロメット
ビス・ナット・ワッシャー
ラッシング・ベルト・何れ
その他のC製品




C-1044-0

C-1044-2

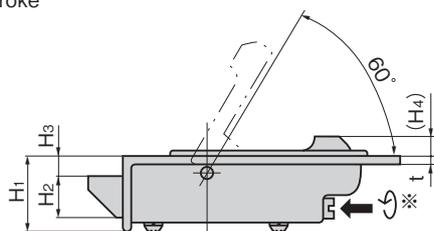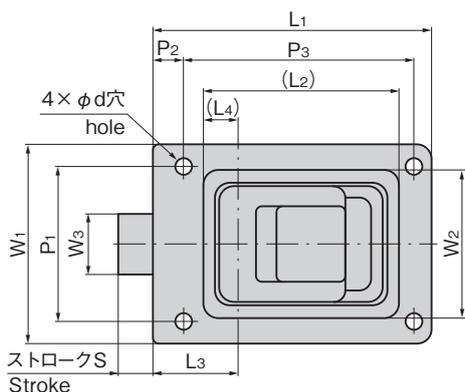

※調整ねじ
マイナスドライバーでラッチの反力を調整できます。
※Adjusting screw
The latch resistance can be adjusted using a minus screwdriver.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

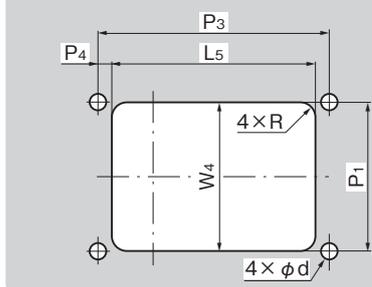

特徴 Feature

- 引手部は約60°引きこした所でストップするため、複数使用の大型扉に最適
- ラッチの強さはねじで調整できます。
- パネル穴明け加工が容易です。
- Lever stops when it's raised up about 60° so it's suitable for multiple use of latches on a large door.
- Latch strength of power can be adjusted with screws.
- Panel hole drilling is easy.

仕様

[C-1044]	●材 質: ステンレス(SUS304) ●表面仕上: 電解研磨
[C-44]	●材 質: 亜鉛合金(ZDC) ●表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
用途	●船舶・特装車・環境機器
納期	●標準在庫品

Specifications

[C-1044]	●Material: Stainless steel (SUS304) ●Finish: Electrolytic polishing
[C-44]	●Material: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
Specific-use	●Ships, specially-equipped vehicles and environment equipment



C-1044-2-P

特徴 Feature

- アルミニウム製の筐体に取り付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
- When install in a aluminum-made case, prevent electrolytic etching.

仕様	●材 質: エチレンプロピレンゴム (EPDM)
納期	●標準品・・・納期お問合せください
Specifications	●Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1044-0-P		6	23018
C-1044-1-P		5	23019
C-1044-2-P		4	23020

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS 10		コード Code	
	SUS	ZDC	SUS	ZDC
C-1044-0		●	21498	21496
C-1044-1		●	21438	21425
C-1044-2		●	21499	21497

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	備考 Remarks	L1	(L2)	L3	(L4)	L5	W1	W2	W3	W4	H1	H2	H3	(H4)	P1	P2	P3	P4	φd	R	S	t	製品質量(g) Mass
C-1044-0	SUS	102	75	27.5	12.1	76	75	60.5	20	61.5	30	14	8.5	7	60	10	85	4	5.3	8.5	10.5	1.2	325
C-1044-1		90	65	27.5	12.1	66	65	50	20	51	25	14	6.9	6.5	50	10	74	4.5	4.2	5	10.5	1	220
C-1044-2		70	50.5	22	10.1	51.5	50	38.5	16	39.5	22	11.7	5.5	5.5	38	8	57	3.5	3.5	6.5	8	1	120
C-44-0	ZDC	102	74.2	27.5	12.1	76	75	59.2	20	61.5	30	14	8.5	7	60	10	85	4	5.3	8.5	10.5	3	450
C-44-1		90	64.2	27.5	12.1	66	65	49.2	20	51	25	14	6.9	6.5	50	10	74	4.5	4.2	5	10.5	2.5	325
C-44-2		70	49.2	22	10.1	51.5	50	37.2	16	39.5	22	11.7	5.5	5.5	38	8	57	3.5	3.5	6.5	8	2.5	170

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。