

C-1205

ステンレス製







C-1205-1





キーNo.0060
Key

取付け方法 Installation method

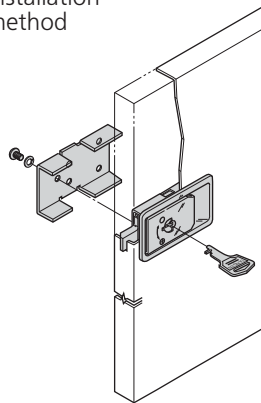

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



平面ラッチ FLUSH LATCHES

特徴 Feature

- 鍵は施錠方向へ45°、解錠方向へ45°回転し、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
- レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合は、ワンタッチで閉まります。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Key is turned 45° in the direction of locking and turned 45° in the direction of unlocking. Key can be inserted/removed both when locking and unlocking.
- Putting the lever upright actuates the latch to open the door. To close the door just one-touch push.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様

- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)

用途

- 表面仕上：ヘアライン仕上

納期

- 航空機(キッチン)・機内食ワゴン・分電盤
- 標準在庫品

Specifications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specific-use

- Finish: Hairline finish
- Aircraft (kitchens), kitchen wagons in aircraft and distribution boards

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1205-1	●	95	20896

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。