




C-1079-1

〔C-1079-1・C-79-1〕
 ロック装置付き(溝付き)
 Lock type (with groove)

〔C-79-2〕
 ロック装置なし(溝なし)
 Non-lock type (without groove)

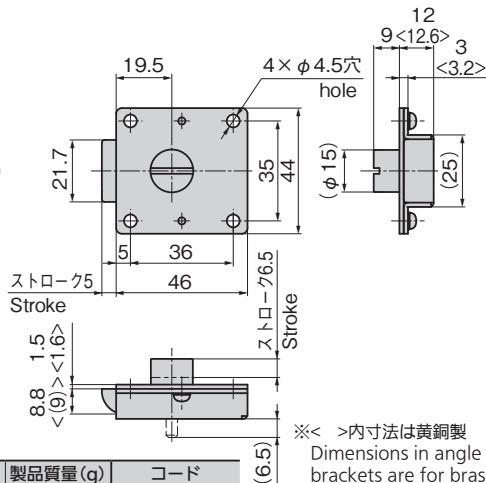

※< >内寸法は黄銅製
Dimensions in angle
brackets are for brass.

商品番号 Product No.	RoHS 10 	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1079-1		ロック付 With lock	97	23942
C-79-1		ロック付 With lock	105	20321
C-79-2		ロックなし Without lock	105	20322

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



角型押ボタン錠

PUSH-BUTTON LATCHES

特徴 Feature

- ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
- The lock type is locked when the push button is turned 90°.

[C-1079-1]

- 材 質: ステンレス(SUS303/SUS304)
- 表面仕上: バレル研磨

仕様 [C-79]

- 材 質: 快削黄銅棒(C3602BD)
- 表面仕上: クロムめっき(MBCr)
- 本図・写真共ロック装置付です。

用途

- 分電盤・計測機器・防災設備

納期

- 標準在庫品

備考

- C-79は逆ラッチも製作します。

Specifications

[C-1079-1]

- Material: Stainless steel (SUS303/SUS304)
- Finish: Barrel polishing

[C-79]

- Material: Free cutting brass bar (C3602BD)
- Finish: Chrome plating (MBCr)
- Drawings and photo show the lock type.

Specific-
use

- Distribution boards, measuring and disasters prevention equipment