

C-580N


鉄製

平面ラッチ錠





回転ラッチ

TURNING LATCHES




C-580N

取付け方法 Installation method

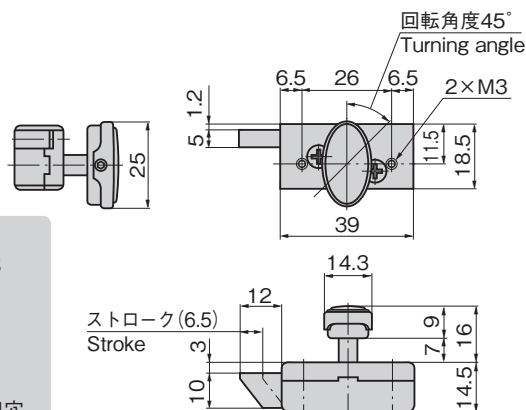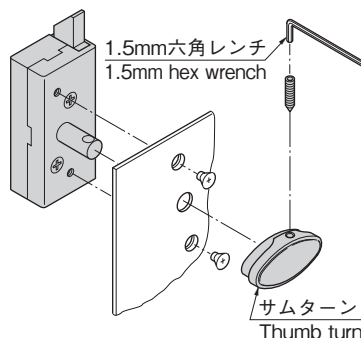

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- サムターンの形状を回転させやすい楕円に変更しました。
- サムターンを回転させるとラッチが作動し扉が開き、扉を閉める場合は押すだけでワンタッチで閉まります。
- サムターンは90°角度が変更できます。
- ラッチを引込めた状態で一時停止します。(C-580N-S)
- The shape of thumb turn has changed to oval, which is easy to turn.
- Turning the thumb turn actuates the latch to open the door. To close just one-touch push.
- Thumb turn angle can be changed to 90°.
- It's temporarily stopped while the latch is retracted. (C-580N-S)

仕様

- 材質:
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)
サムターン/亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上:
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
サムターン/サチライトクロムめっき(MZCr)

用途

- 計測機器の小扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 従来品C-580はお問合せください。

Specifications

- Material:
Main body: Cold rolled steel plate (SPCC)
Thumb turn: Zinc alloy (ZDC)
- Finish:
Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Thumb turn: Satellite chrome plating (MZCr)

Specific use

- Small doors for measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-580N	●		70	21192
C-580N-S	●	ラッチ停止用 Latch pause	70	22258

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー
錠前装置・周辺機器
錠・ラッチ錠・キャッチ

ファスナー

ロータリー
ロック

LATCHES
ラッチ錠
ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
クロメート

ビスナット