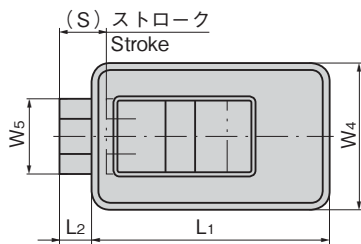

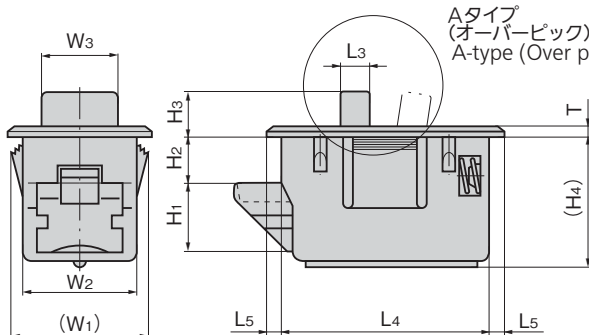



簡単開閉 ワンタッチ操作
Easy open and close — just one touchCP-420-A-2-Black
オーバーピック
Over pickCP-420-B-3-Black
フラットピック
Flat pickCP-420-C-Black
スーパーフラットピック
Super flat pickBタイプ
(フラットピック)
B-type (Flat pick)Aタイプ
(オーバーピック)
A-type (Over pick)Cタイプ
(スーパーフラットピック)
C-type (Super flat pick)

特徴 Feature

- 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
- ファスナー複数の同時使用ができます。
- 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
- 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。

- To one-touch open/close the inner door of a power/distribution board or other equipment that had been usually secured with screw or knurling.
- Multiple fasteners can be used simultaneously.
- Push-in type. Installation is easy.
- One size can be used for of panel thickness of (0.8), 1.2, 1.6 and 2.0mm.

仕様

- 材質: ラッチ・レバー/ポリアセタール(POM)
ハウジング/ポリプロピレン(PP)
ばね/ステンレス(SUS304)
- 標準色: ブラック・アイボリー但し、CP-420-Cはブラックのみです。
- 適用板厚: (0.8)・1.2・1.6・2.0mm
0.8はCP-420-Cのみです。

用途

- 配分電盤の内扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 他のカラーはお問合せください。

動作

- 開扉: ①レバーを倒す。
②ラッチが引込みレバーを保持
③扉を開ける。
- 閉扉: 扉を閉めるだけのワンタッチロック

Speci-

- Material: Latch and lever: Polyacetal (POM)
Housing: Polypropylene (PP)
Spring: Stainless (SUS304)
- Standard color: Black and ivory
CP-420-C is only Black

fications


- Applicable panel thickness:
(0.8)/1.2/1.6/2.0mm
0.8 size serves as only CP-420-C.

Specific use



- Inner doors for power/distribution board

Operation

- To open door:
①Put lever down.
②Latch is retracted and lever is held in place.
③Door opens.
- To close door: Just shut the door to lock door

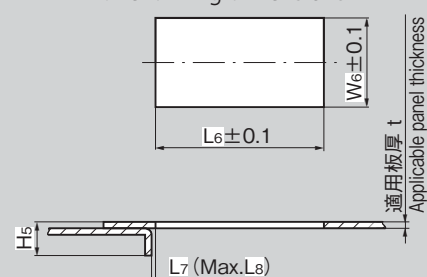パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

適用板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応します。
パネル厚0.8mm以下の場合はパッキンを使用してください。
0.8はCP-420-Cのみです。(CP-420-C以外はパッキン付属)
Applicable panel thickness of (0.8)/1.2/1.6
/2.0mm, use packing when panel thickness is
0.8mm or less.

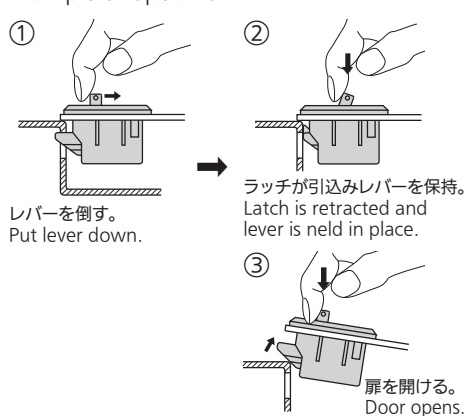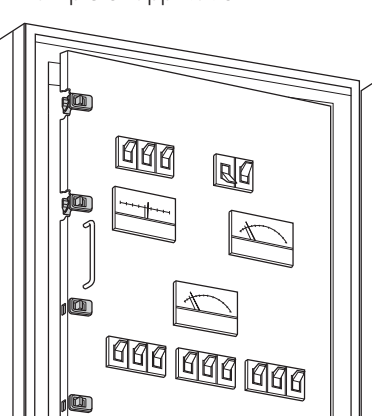作動例
Example of operation使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	(W1)	W2	W3	W4	W5	W6	H1	H2	H3	(H4)	H5	(S)	T	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-420-A-1-Black	●	オーバーピック																	8						22225
CP-420-A-1-Ivory	●	Over pick																							23033
CP-420-B-1-Black	●	フラットピック	50	8.5	5.5	44.6	2.7	45	3	6	28.6	24.6	30	17	25	14.5		10	2.5	27	9.5	10	2	20	22226
CP-420-B-1-Ivory	●	Flat pick																							23034
CP-420-C-Black	●	スーパーフラットピック									30		17					12		29	11.5				23451
CP-420-A-2-Black	●	オーバーピック																	8						21783
CP-420-A-2-Ivory	●	Over pick																							23035
CP-420-B-2-Black	●	フラットピック	40	5.5	5	34.8	2.6	35	0.5	2.5	23.2	19.6	13	25	14	20	11.5	8	3	22.3	7.5	8	2	13	21784
CP-420-B-2-Ivory	●	Flat pick																							23036
CP-420-A-3-Black	●	オーバーピック																	7						21785
CP-420-A-3-Ivory	●	Over pick																							23037
CP-420-B-3-Black	●	フラットピック	30	4	4	25.8	2.1	26	0.5	2.5	17.2	13.6	8.8	18	9.8	14	9.5	6	3.5	18	5.5	6	2.5	8	21786
CP-420-B-3-Ivory	●	Flat pick																							23038

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。