


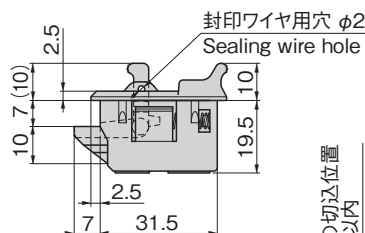



CP-420-MD

プラスチック製

ワンタッチパネルファスナー
ONE TOUCH PANEL FASTENERS内扉をワンタッチで開閉
Open and close inner doors in one touch

CP-420-MD

ロックをインジケーターで確認できます。
Lock can be checked using indicator.施錠
Locked解錠
Unlocked解錠(赤)・施錠(緑)
インジケーター付スライド板
Unlocked (red)/Locked (green)
Slide plate with indicator

特徴 Feature

- 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
- 取付けは差込むだけのウィックインタイプ。作業の手間を軽減します。
- マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付。
- インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
- 封印ワイヤでレバーを固定することができます。
- 難燃材(UL94 V-2)を使用。
- To one-touch open/close the inner door of a power/distribution board or other equipment that had been usually secured with screw or knurling.
- Push-fit installation for quick mounting. Reduces the amount of work involved.
- Comes with simple lock, lockable/unlockable with flathead screwdriver.
- Colored indicator shows when locked for quick and easy checking.
- Lever can be fixed in place with sealing wire.
- Uses flame-retardant material (UL 94 V-2).

仕様

- 材質: ラッチ・レバー/ABS
ハウジング/ポリアミド(PA6)
- 標準色: ブラック
- 適用板厚: 1.6・2.0・2.3

用途

- 配分電盤内部保護板及び内扉

納期



- 標準在庫品

Specifications

- Material: Latch/lever: ABS
Housing: Polyamide (PA6)
- Standard color: Black

Specific use

- Applicable panel thickness: 1.6/2.0/2.3mm
- Internal protection panels and inner doors in distribution boards

施解錠を確認できるシールもあります。
Also comes with stickers for checking locked/unlocked status.CP-420-MD用コーションシール
Caution seal for CP-420-MDパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-420-MD	●	9	24326
CP-420-MD用コーションシール Caution seal			24352

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロックLATCHES
ラッチ錠ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・パワールその他の
C製品