
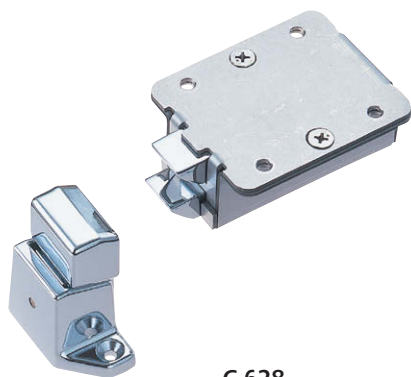
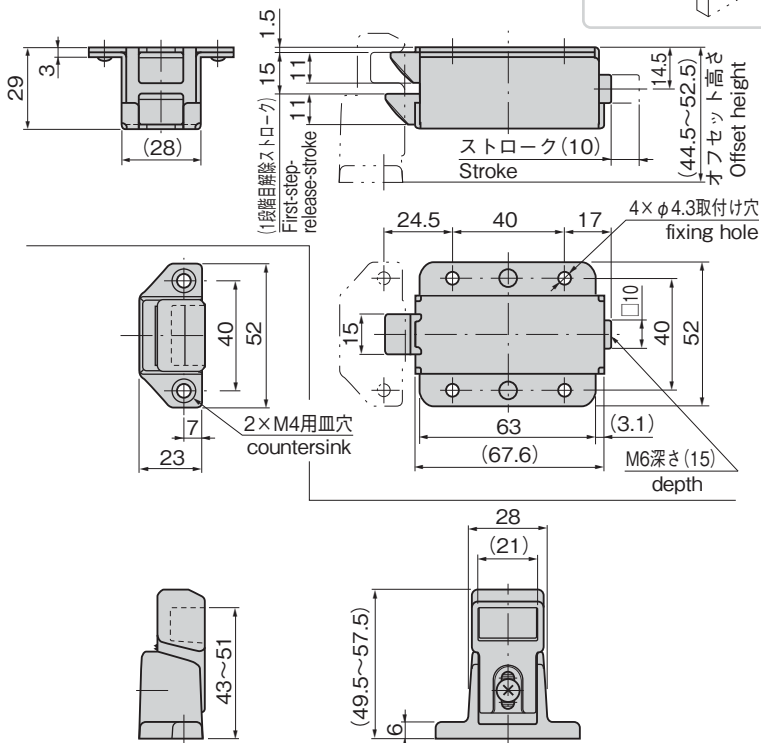


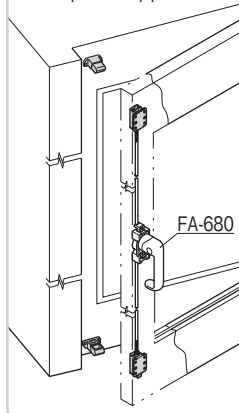

C-628

使用例
Example of application

特徴 Feature

- 2段階開閉でオープンなどの内部の蒸気を逃がし開放します。
- 受けの微調整ができます。
- It can be opened/closed in two steps so moisture inside a oven etc can be removed.
- The catch position can be adjusted.

仕様

- 材質：
本体／ステンレス鋼板(SUS304)
ラッチ・受け／亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上：
本体／バレル研磨
ラッチ・受け／クロムめっき(MZCr)
- 製品質量：本体／300g
受け／140g

用途

- オープン・厨房用機器・医療機器

納期

- 受けは必ず専用のものをご使用ください
- 標準在庫品

Specifications

- Material: Main body: Stainless steel plate (SUS304)
Latch/Catch: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Main body: Barrel polishing.
Latch/Catch: Chrome plating (MZCr)
- Mass: Main body: 300g
Catch: 140g

Specific-use

- Ovens, kitchen equipment, medical equipment etc.
- Use the exclusive for the catches.

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code
C-628	●	22918

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。