
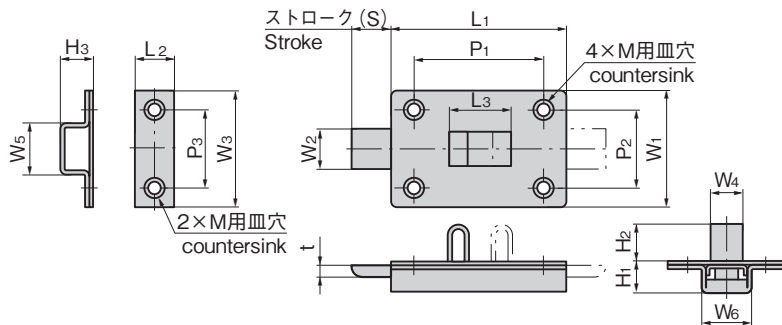


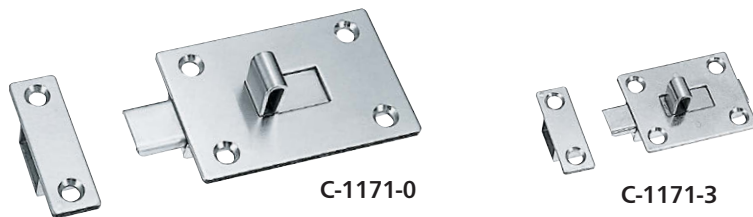

### 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ラッチ部板ばね内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Plate spring is built in the latch so latch does not move alone.

### 仕様

- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)

### 用途

- 表面仕上：光沢バレル研磨

### 納期

- 配分電盤・計測機器・サッシドア

### Specifications

- 標準在庫品
- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

### Specific-use

- Finish: Gloss barrel polishing
- Power/distribution boards, measuring equipment and sashes

※C-1171-0・1は皿頭径8mmのM5サッシねじをご使用ください。  
Use the M5 8mm-diameter countersunk sash screw with C-1171-0・1.  
※C-1171-3は皿頭径6mmのM4サッシねじをご使用ください。  
Use the M4 6mm-diameter countersunk sash screw with C-1171-3.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | L1 | L2   | L3   | W1 | W2 | W3 | W4   | W5   | W6   | H1   | H2   | H3   | t   | P1 | P2 | P3   | M               | (S)  | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|----|------|------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|------|-----------------|------|------------------|-------------|
| C-1171-0            | ●          | 75 | 16   | 25   | 50 | 17 | 50 | 13.5 | 22.5 | 20.5 | 13   | 16   | 14   | 5   | 55 | 34 | 36   | M5サッシ<br>sash   | 16.5 | 148              | 20869       |
| C-1171-1            | ●          | 65 | 15   | 23   | 45 | 15 | 45 | 12   | 20.5 | 18.5 | 12.5 | 15.5 | 13.5 | 5   | 47 | 31 | 32   | M5サッシ<br>sash   | 15.5 | 120              | 20870       |
| C-1171-2            | ●          | 50 | 12   | 19.5 | 38 | 13 | 39 | 10   | 17.5 | 16   | 12   | 15   | 12.5 | 4   | 34 | 25 | 29   | M3              | 12.5 | 65               | 20871       |
| C-1171-3            | ●          | 38 | 10.5 | 16.4 | 30 | 10 | 31 | 8    | 13   | 12   | 9    | 9.5  | 9    | 3   | 28 | 20 | 21   | M4サッシ<br>sash   | 10   | 26               | 20872       |
| C-1171-4            | ●          | 32 | 10   | 15.4 | 25 | 9  | 25 | 7    | 12   | 11   | 9    | 8.5  | 9    | 3   | 23 | 18 | 17.5 | M2.5サッシ<br>sash | 10   | 19               | 20873       |
| C-1171-5            | ●          | 25 | 10   | 15   | 22 | 8  | 23 | 6.5  | 10.5 | 9.5  | 7    | 7    | 8.7  | 3.5 | 16 | 16 | 16   | M2              | 10   | 11               | 20874       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)