

# CP-573

プラスチック製



# ワンタッチ キャッチ

ONE-TOUCH CATCHES

オープンキャッチ

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー  
ロック

ラッチ錠

DOOR CATCHES ドア  
キャッチ

EV充電  
サポート金具

フリーザー  
周辺機器

特装車  
金具

パイプ  
関連金具

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・  
カードリダー

ゴム脚・  
グロメット

ビス・ナット・  
ワッシャー

ラッシング・  
ベルト・パワル

その他の  
C製品




## 特徴 Feature

- 扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
- マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
- Door closes with gentle push; pushing again causes spring action to open door.
- Does not use magnets, ideal for locations sensitive to magnetic fields.


仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>材質: 本体/ポリアセタール(POM) 受金具/ポリアセタール(POM) スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)</li> <li>標準色: ブラック</li> <li>保持力: 20N</li> </ul>
用途	計測機器・分電盤・キャビネット
納期	標準在庫品
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>受金具は別売です。</li> <li>扉に使用する場合、本体の8mm方向と扉の回転軸方向を平行にして取付けてください。</li> <li>垂直方向に使用する場合、受金具と扉の回転軸の中心は40mm以上離してください。</li> <li>本体と受金具の中心ズレは±0.2mm以内としてください。</li> <li>スペーサーは板厚が2mmになるように選定してください。</li> <li>無理に抜かないでください。</li> </ul>

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Main body: Polyacetal (POM) Catch: Polyacetal (POM) Spacer: Stainless steel sheet (SUS304)</li> <li>Standard color: Black</li> <li>Holding force: 20N</li> </ul>
Specific-use	Measurement equipment, distribution panels, cabinets
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Catch sold separately.</li> <li>When using on a door, install so 8mm dimension on main body is parallel with direction of rotation axis of door.</li> <li>When using in a vertical orientation, ensure at least 40mm between catch and center of rotation axis of door.</li> <li>The off-center tolerance between the main body and the catch should be within ±0.2mm.</li> <li>Select spacers so that panel thickness reaches 2mm.</li> <li>Do not unlatch forcefully.</li> </ul>

### [CP-573]




### [CP-573SP]




※CP-573SPを取付けの際は、品番刻印面をCP-573、CP-573S-2のツメ側にしてください。  
※When installing CP-573SP, install so surface with product number faces gripping end of CP-573 or CP-573S-2.

### [CP-573S-1]




### [CP-573S-2]




## 取付け寸法 Installation method


### [CP-573S-1]



### [CP-573S-2]



## パネル穴明け寸法 (CP-573、CP-573S-2) Panel drilling dimensions

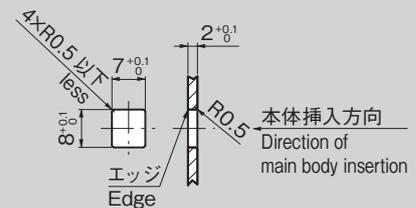

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-573	●	本体 Main Body	0.9	24693
CP-573S-1	●	ねじ留め受金具 Screw-fastening catch	0.4	24694
CP-573S-2	●	プッシュイン受金具 Push-in catch	0.4	24695

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	t	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-573SP-1.6	●	スペーサー Spacer	0.4	0.5	24696
CP-573SP-1.2	●		0.8	1.0	24697
CP-573SP-1.0	●		1.0	1.2	24698

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp