

C-1090

ステンレス製


C-90

亜鉛合金製



ボールキャッチ



BALL CATCHES

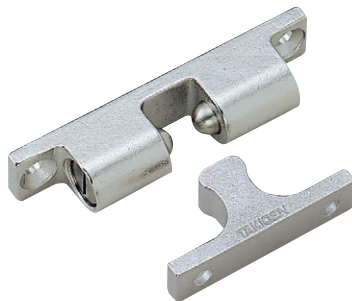


C-1090-0




C-1090-2

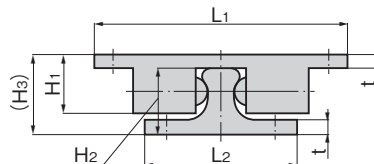

2×M用皿穴
countersink
2×M用皿穴
countersink



使用例
Example of
application



90° 使用も可能
can be used in the perpendicular

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1090)
- 高温、多湿に最適です。
- スムーズに抜き差しできます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1090)
- Suitable for high temperature and humidity area.
- Can be inserted/ removed smoothly.

[C-1090]

- | | |
|----|-----------------------|
| 仕様 | ● 材質：ステンレス鋼铸件(SUS316) |
| | ● 表面仕上：電解研磨 |
| 用途 | ● 環境機器・通信機器・船舶・車両 |
| 納期 | ● 標準在庫品 |

[C-90]

- | | |
|----|---------------------|
| 仕様 | ● 材質：亜鉛合金(ZDC) |
| | ● 表面仕上：クロムめっき(MZCr) |
| 用途 | ● 小型配分電盤・計測機械・工作機械 |
| 納期 | ● 標準在庫品 |

[C-1090]

- | | |
|----------------|---|
| Specifications | ● Material: Cast stainless steel (SUS316) |
| | ● Finish: Electrolytic polishing |
| Specific-use | ● Environment and communication equipment, ships and vehicles |

[C-90]

- | | |
|----------------|--|
| Specifications | ● Material: Zinc alloy (ZDC) |
| | ● Finish: Chrome plating (MZCr) |
| Specific-use | ● Small power/distribution boards, measuring equipment and machine tools |

商品番号 Product No.		RoHS 10		L1	L2	L3	W1	W2	H1	H2	(H3)	t	P1	P2	M	抜き参考荷重N Insertion/removal load (reference)		製品質量(g) Mass		SUS		ZDC	
SUS	ZDC	SUS	ZDC													抜き Removal	差し Insertion	SUS	ZDC	コード Code	コード Code		
C-1090-0	C-90-0	●	●	70	42	10.5	13	10	17	19	23	4	60	30	M4	50	50	78	70	23531	20358		
C-1090-1	C-90-1	●	●	50	30	7.5	10	9	12	13	16	2.5	40	20	M4	18.6	27.4	28	25	23532	20359		
C-1090-2	C-90-2	●	●	43	25	6	8	7.5	10	11	13.5	2.5	35	16	M3	8.8	19.6	16	15	23533	20360		

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

DOOR CATCHES ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
クロメット