

C-151

ゴム製

マグネットキャッチ



ラバーマグネット

RUBBER MAGNETS

C

 ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
 錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠


DOOR CATCHES

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具

パイプ



C-151-2

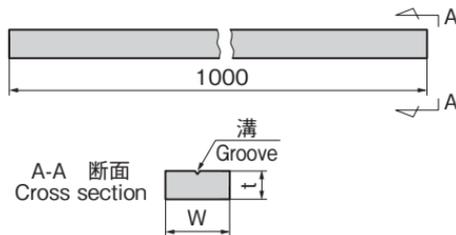

※溝が付いていない面が吸着面です。
 ※ The grooveless side is the adhesive side.

特徴 Feature

- 加工が容易にできます。
- To facilitate machining.

仕様

- 材質：合成ゴム-フェライト磁石（ブラウン）
等方性ラバーマグネット（片面二極）

用途

- 使用温度：-20～+80℃
- 分電盤・冷蔵庫・ボックス

納期

- 標準在庫品

備考

- 両面テープ付も製作します。

Specifications

- Material: Synthetic rubber/Ferrite magnet (Brown).
Isotropic rubber magnet (One-side surface two-pole)

Specific use

- Ambient temperature: -20 to +80℃
- Distribution boards, refrigerators and boxes.

Remarks

- Double-sided tape can also be made.

商品番号 Product No.	RoHS 10	W	t	吸着力N/20mm Adsorption	製品質量(g) Mass	コード Code
C-151-1	●	10	2	0.39	80	20446
C-151-2	●	15	2	0.58	120	20447
C-151-3	●	20	3	1.17	240	20448
C-151-4	●	8	4	0.58	110	20449

※N/20mm (gf/20mm)とは、長さ20mmあたりの吸着力を示します。

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。