

特徴 Feature

- 取付け面が2方向選べるように設計されています。
- Two directions can be selected for the installing surface.

| | |
|----------------|--|
| 仕様 | ● 材質：マグネット/フェライト(異方性) ケース/亜鉛合金(ZDC) 受板/冷間圧延鋼板(SPCC) ● 表面仕上：ケース/ニッケルめっき(MZNi) 受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) |
| 用途 | ● 配分電盤・工作機械 |
| 納期 | ● 標準在庫品 |
| Specifications | ● Material: Magnet: Ferrite (anisotropic) Case: Zinc alloy (ZDC) Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: Case: Nickel plating (MZNi) Catch plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) |
| Specific use | ● Distribution boards and machine tools |




C-158-1




C-158-3


[C-158-1]

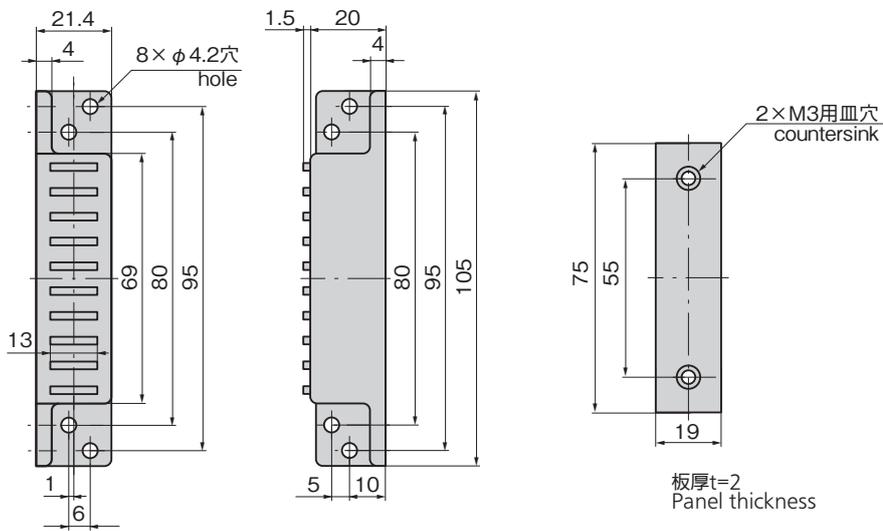

[C-158-2~5]

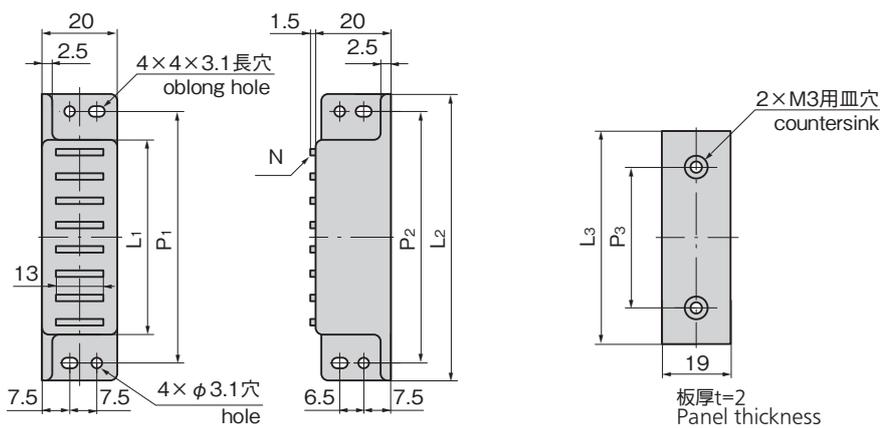

取付け例
Example of installation

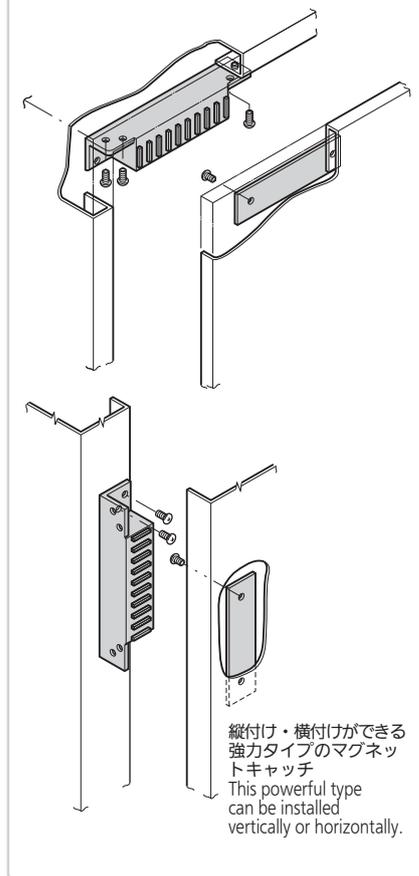

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | L1 | L2 | L3 | P1 | P2 | P3 | N | 吸着力 N Adsorption | 製品質量 (g) Mass | コード Code |
|---------------------|------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|---|---------------------|------------------|-------------|
| C-158-1 | ● | 上記図面による See drawings above | | | | | | | 147 | 206 | 20454 |
| C-158-2 | ● | 55 | 80 | 60 | 70 | 70 | 40 | 8 | 137 | 140 | 20455 |
| C-158-3 | ● | 41 | 61 | 43 | 50 | 50 | 27 | 6 | 107 | 110 | 20456 |
| C-158-4 | ● | 27 | 50 | 29 | 40 | 40 | 18 | 4 | 68 | 74 | 20457 |
| C-158-5 | ● | 20 | 40 | 22 | 30 | 30 | 12 | 3 | 29 | 56 | 20458 |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。