

C-1928

ステンレス製



防水マグネットキャッチ

WATERPROOF MAGNETIC CATCHES






C-1928


マイクロスイッチ付のLE-1928も
あります。(1471ページ)
LE-1928 with microswitch is
available.



〔 本体 〕
Main body

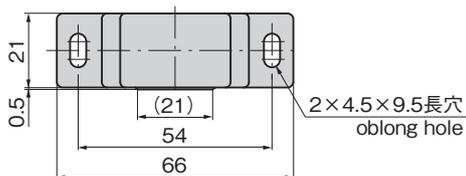

〔 受板 〕
Catch plate

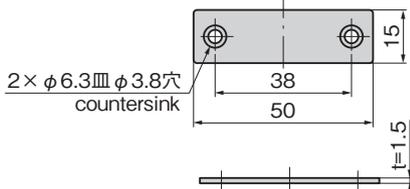

特徴 Feature

- マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
- 密閉ケースはステンレス鋼板 (SUS304) を使用しているため、耐食性に優れています。
- A面、B面の両方で吸着します。
- Magnetic and yoke plate housed in a sealed waterproof casing.
- Sealed casing made from stainless steel (SUS304) for outstanding corrosion resistance.
- Latches onto either surface A or B.

仕様	● 材 質：ケース/ステンレス鋼板 (SUS304) マグネット/ネオジム磁石 受板/ステンレス鋼板 (SUS430)
	● 吸 着 力：A面/16N±20% B面/5N±20%
用途	● 耐 久 性：10万回以上
	● 使用温度範囲：-30~+70℃ (氷結しないこと)
納期	● 工作機械・キャビネット
備考	● 標準在庫品
	● M4ねじ締付け推奨トルク：0.75N・m ● 取付け時には平ワッシャーをご使用ください。

Specifi- cations	● Material: Case: Stainless steel plate (SUS304) Magnet: Neodymium magnet Catch plate: Stainless steel plate (SUS430)
	● Magnetic force: Surface A: 16N±20% Surface B: 5N±20%
	● Durability: At least 100,000 uses ● Operating temperature range: -30℃ to +70℃ (without freezing)
Specific use	● Machine tools, cabinets
Remarks	● Recommended M4 tightening torque: 0.75N・m ● Use a flat washer for installation.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1928	●	33	24375

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。