





C-94




C-94-A
吸着力: 29N
Adsorption

ケースがアルミニウム製もあります。

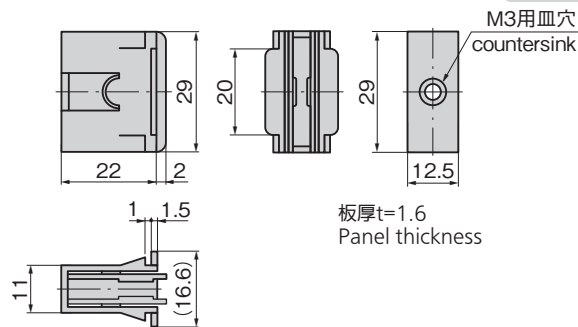

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- 埋込み式のため、表面からの出っかかりが少なくすみます。
- ワンタッチで装着できます。
- It's embedded, so projections on the surface are small.
- Can be installed by one-touch.

仕様

- 材質: マグネット/フェライト(等方性)
ケース/ABS樹脂(アイボリー)
受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: 受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

- 吸着力: 19N
- 適用板厚: 0.8~1mm

用途

- 鋼製キャビネットの蓋止め

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Magnet: Ferrite (isotropic)
Case: ABS resin (ivory)
Catch plate: Cold rolled Steel plate (SPCC)
- Finish: Catch plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Adsorption: 19N
- Applicable panel thickness: 0.8 to 1mm

Specific use

- Steel cabinet cover stoppers

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-94	●	27	20364

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp