

## FC-702-B

プラスチック製

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー  
ロック

ラッチ錠

ドア  
キャッチEV充電  
サポート金具フリーザー  
周辺機器特装車  
金具パイプ  
関連金具工業用  
錠前電磁波  
対策

パッキン

窓枠・  
カードホルダーゴム脚・  
グロメットビス・ナット・  
ワッシャーラッシング・  
ベルト・リョウその他の  
C製品

FC-702-B

## 取手付庫内安全押棒

INSIDE SAFETY PUSHRODS

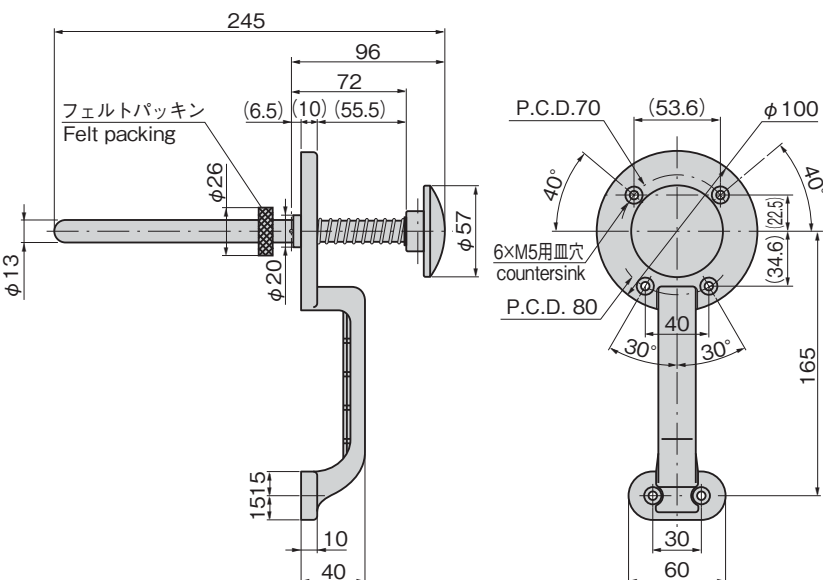
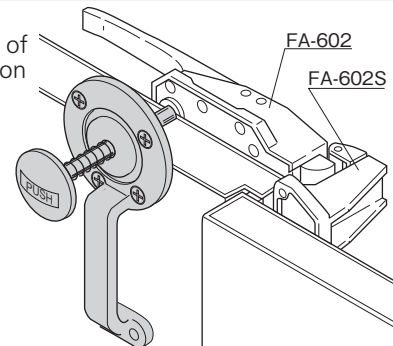
## 特徴 Feature

- 庫内安全棒と取手が一体化しました。
- フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
- 庫内側から開扉できます。
- 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。

- The pushrod is integrated with the handle.
- Freezingproof type: O-ring is installed inside flange.
- Door can be opened from inside.
- Felt packing is provided as the standard to prevent condensing, so it's highly airtight.

|    |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様 | ● 材質：<br>押棒／グラスファイバー（不飽和ポリエステル樹脂）<br>ヘッド・フランジ／ポリカーボネート（PC）<br>スプリング／ステンレス（SUS304）                                                                                                                                       |
| 用途 | ● ウォークイン型冷凍冷蔵庫<br>● 弊社密閉用セフティハンドル                                                                                                                                                                                       |
| 納期 | ● 標準在庫品                                                                                                                                                                                                                 |
| 備考 | ● 扉厚さに応じて押棒を切断し長さを調整してください。<br>● ヘッド部蓄光材入りも製作します。<br>● 抗菌タイプ（黄色ヘッド）も製作します。<br>● 破損や故障した場合は、至急、交換してください。<br>● 必ず始業点検を行い、確実に動作することを確認ください。<br>● 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。（一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。） |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifications | ● Material: Pushrod: Glass fiber<br>Head・Flange: Polycarbonate (PC)<br>Spring: Stainless steel (SUS304)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Specific-use   | ● Walk-in type freezers<br>● For TAKIGEN Airtight Safety Handles                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remarks        | ● Cut it to adjust length to door thickness.<br>● Replace immediately when break or trouble occurs.<br>● Be sure to perform inspection at onset of work to check proper operation.<br>● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.) |

使用例  
Example of application

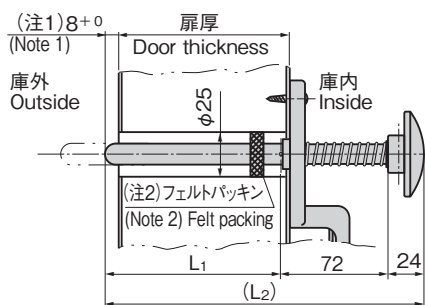
| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|
| FC-702-B            |            | 180             | 62554       |

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

庫内安全押棒取付け方法 (FC-702-B)  
Inside safety pushrod installation method

押棒使用説明シール（別売）  
庫内押棒の近くに  
貼付してください。

Explanatory seal (optional)  
Paste up this explanation  
seal near the pushrod



扉厚さに応じて押棒を切断し長さを調整してください。  
Cut pushrod to adjust its length to door thickness.

- 注1. 扉厚さに応じて押棒を切断する場合、図示の寸法が8mmより長くなると、施錠の際に内部安全装置が働き、ロック状態が不完全になります。
- 注2. フェルトパッキンにはシリコングリスを含まないでください。

- Note 1. When cutting pushrod, if dimension in the figure exceeds 8mm, locking will not be perfect because the inside safety mechanism work.
- Note 2. Apply silicone grease to felt packing.

| 取付け寸法例<br>Example of installing dimensions |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 適用ハンドル<br>Applicable handle                | L1=扉厚+2mm<br>Door thickness<br>(L2)=扉厚+98mm<br>Door thickness                     |
| FA-601                                     | 最大扉厚：145mm<br>Max. door thickness                                                 |
| FA-602                                     | 最小扉厚：30mm<br>Min. door thickness                                                  |
| FA-603                                     | ※但し、FA-601の最小扉厚は50mmです。<br>※But, Min-applicable door thickness of FA-601 is 50mm. |
| FA-662                                     |                                                                                   |
| FA-740                                     |                                                                                   |
| FA-1740                                    |                                                                                   |
| FA-772                                     |                                                                                   |