

特徴 Feature

- 細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます。
- 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。
- 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。

- Prevents spread of germs and mold.
- An antibacterial substance is used for safety and health of people.
- With this pushrod, the door can be opened from the inside.

仕様

● 材質：
押棒／グラスファイバー
(不飽和ポリエステル樹脂)
ヘッド／抗菌剤練込みポリカーボネート(PC)
フランジ／冷間圧延ステンレス鋼板
(SUS304)

用途

- ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
- 弊社密閉用セフティハンドル

納期

- 標準在庫品

備考

- 扉厚さに応じて押棒を切断し、長さを調整してください。
- 破損や故障した場合は、至急、交換してください。
- 必ず始業点検を行い、確実に動作することを確認ください。

Speci-

fications

- Material:
Pushrod: Glass fiber
Head: Antibacterial polycarbonate (PC)
Flange: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)


Specific-

use


- Install inside the walk-in type freezer etc to use when locked from the outside
- For TAKIGEN Airtight Safety Handles

Remarks

- Cut it to adjust length to door thickness.
- Replace immediately when break or trouble occurs.
- Be sure to perform inspection at onset of work to check proper operation.

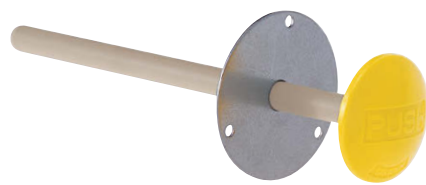

FC-701

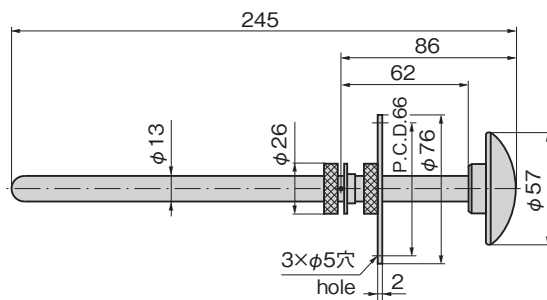


商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FC-701	●	160	62807

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

庫内安全押棒取付け方法(FC-701)
Inside safety pushrod installation method

押棒使用説明シール(別売)
庫内押棒の近くに
貼付してください。

Explanatory seal (optional)
Paste up this explanation
seal near the pushrod.

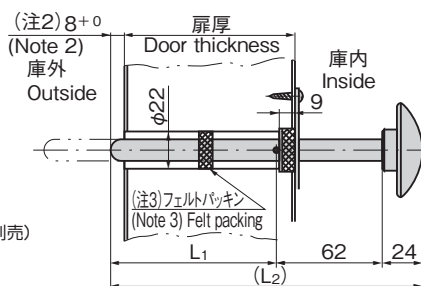


扉厚さに応じて押棒を切断し長さを調整してください。
Cut the pushrod according to the door thickness and
optimum length.

- 注1. 引手代りに使用すると故障の原因になります。
- 注2. 扉厚さに応じて押棒を切断する場合、図示の寸法が8mmより長くなると、施錠の際に内部安全装置が働き、ロック状態が不完全になります。
- 注3. フェルトパッキンにはシリコングリスを含浸してください。

- Note 1. Using it as a pull may cause trouble.
- Note 2. When cutting pushrod, if dimension in the figure exceeds 8mm, locking will not be perfect because the inside safety mechanism works.
- Note 3. Apply silicone grease to felt packing.

取付け寸法例
Example of installing dimensions

適用ハンドル Applicable handle	L1=扉厚+2mm Door thickness (L2)=扉厚+84mm Door thickness 最大扉厚: 145mm Max. door thickness 最小扉厚: 30mm Min. door thickness
FA-601	※但し、FA-601の最小扉厚は50mmです。
FA-602	※But, Min-applicable door thickness of FA-601 is 50mm.
FA-603	
FA-662	
FA-740	
FA-1740	
FA-772	

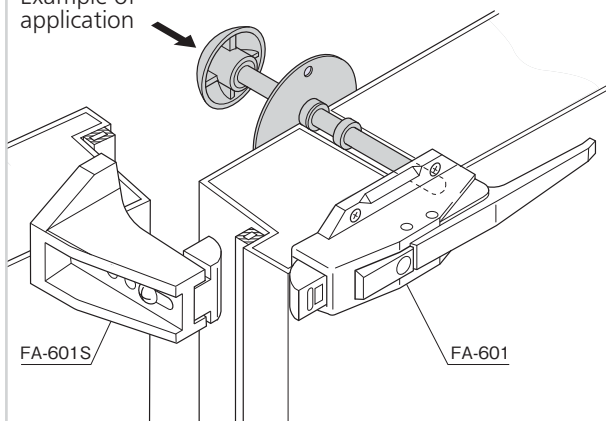使用例
Example of application

特注庫内安全押棒のご案内

