



FC-708N-1

特徴 Feature

- 閉込め事故防止用脱出ノブです。
- 受座が外れるまでノブを回すと脱出することができます。
- Escape knob prevents accidental entrapment.
- Escape allowed by turning knob until base detaches.

仕様

- 材 質：
ノブ／ポリアミド (PA66)
座金・ボルト／ステンレス (SUS304)

納期

- 標準在庫品

備考

- 破損や故障した場合は、至急、交換してください。
- 必ず始業点検を行い、確実に動作することを確認ください。




Speci- fications

- Material: Knob: Polyamide (PA66)
Base / bolt: Stainless steel (SUS304)


Remarks



- Replace immediately when break or trouble occurs.
- Be sure to perform inspection at onset of work to check proper operation.

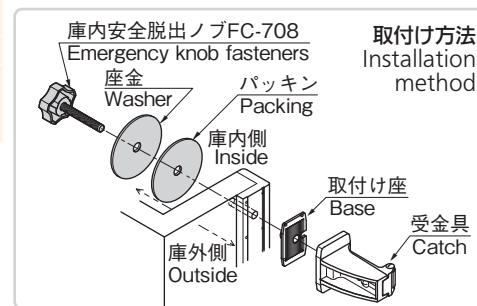

取付け方法
Installation
method

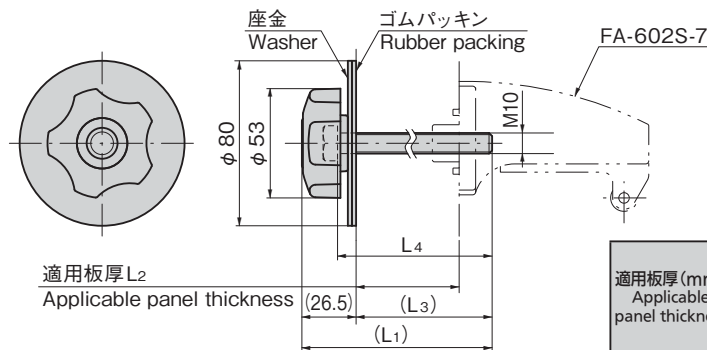

適用板厚 L₂

Applicable panel thickness

適用板厚 (mm) Applicable panel thickness	使用受座に対する L ₄ 加工寸法 (mm) Shortened L ₄ dimension for catch being used			
	FA-602S-5 FA-740S-1 FA-1740S-1	FA-602S-6	FA-602S-7 FA-740S-2 FA-740S-2R	FA-740S-3 FA-1740S-2 FA-1740S-3
50	57	60	75 ^{※1}	80 ^{※2}
100	107	110	125 ^{※1}	130 ^{※2}

受座の種類によって L₄ (六角ボルト) の長さを上記寸法に加工してください。
L₄ が 75 以下の場合には FA-708N-1、75 を超えて 125 以下の場合には FA-708N-2 を
ご使用ください。

※1 受座が FA-602S-7 の場合には六角ボルトの加工は不要です。

※2 特注の六角ボルト長さになります。お問合せください。

Shorten length of L₄ (hexagon bolt) to above dimensions according to type of base.

Use FA-708N-1 if L₄ is 75 or less, and FA-708N-2 if more than 75 and 125 or less.

※1 Hexagon bolt does not require shortening if base is FA-602S-7

※2 Length for custom-made hexagon bolt.

商品番号 Product No.	RoHS 10	(L ₁)	L ₂	(L ₃)	L ₄	製品質量 (g) Mass	コード Code
FC-708N-1	▲	92.5	50	66	75	153	62860
FC-708N-2	▲	142.5	100	116	125	183	62861

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp