

FC-619

亜鉛合金製

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・リグその他の
C製品

FREEZER PERIPHERAL EQUIPMENT



FC-619-1




FC-619-2

キーNo.0200
Key


商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FC-619-1	●	210	62535
FC-619-2	●	185	62899

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。


[FC-619-1]

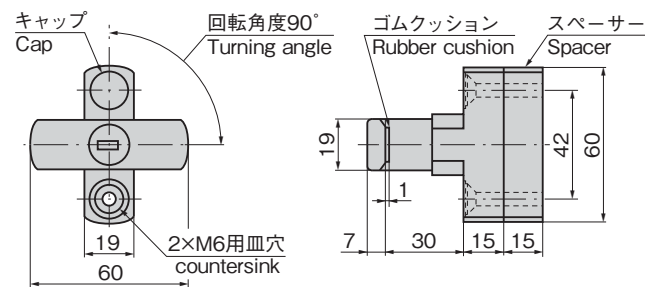


[FC-619-2]

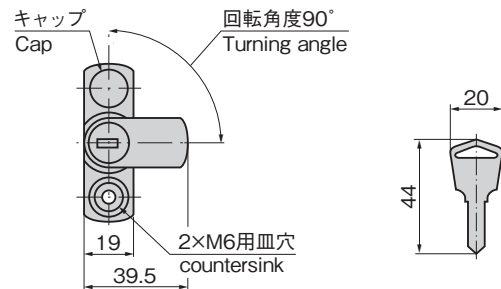■施錠
Lock


①キーを差し入れて
左に回す
①Insert key and turn
to left



②ハンドルを右に
90°回す
②Turn handle right
90 degrees



③キーを右に回して
抜きとる
③Turn key right and
remove



③キーを右に回して
抜きとる
③Turn key right and
remove

②ハンドルを左に
90°回す
②Turn handle left
90 degrees

①キーを差し入れて
左に回す
①Insert key and turn
to left

■開錠
Unlockショーケースロック
SHOWCASE LOCKS

特徴 Feature

- 既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。
- 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。
- 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。
- 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
- Can be attached easily to your current cold storage showcase.
- Fit in gap of 20mm and keep good appearance.
- One-side or both-side doors can be locked depending on the installing location.
- Key can only be removed when locked, so locking is never forgotten.

仕様

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- 鍵番号: 0200
- 付属品: キー2本

用途

- 各種冷蔵ショーケース

納期

- 標準在庫品

備考

- マスターシステム、指定同番、鍵違い、二カ所抜けタイプも製作します。


Speci-

fications


- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: 0200
- Accessories: Two keys

Specific use

- Various cold storage showcases

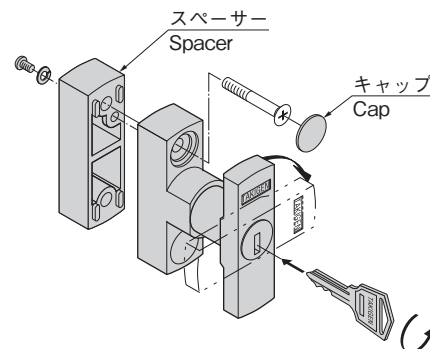取付け方法
Installation method

スペーサーは、扉厚に合せてご使用ください。
Select spacer according to your door thickness.

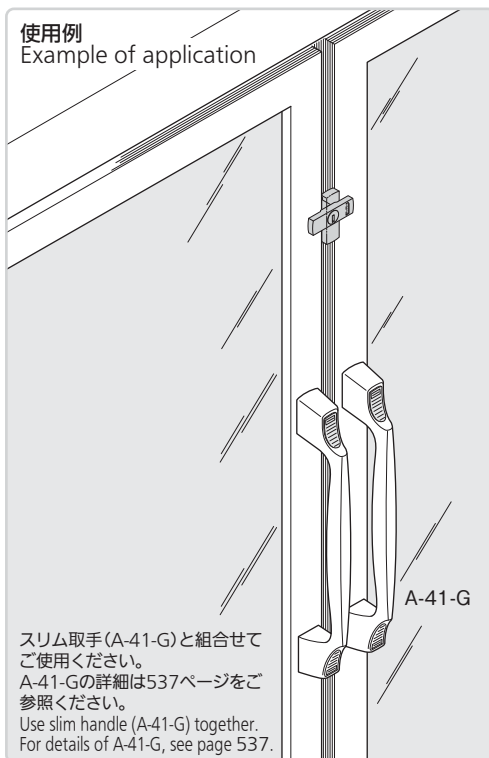使用例
Example of application

スリム取手 (A-41-G) と組合せて
ご使用ください。
A-41-Gの詳細は537ページをご
参照ください。
Use slim handle (A-41-G) together.
For details of A-41-G, see page 537.