

C-892

亜鉛合金製

B-892

鉄製

ガラスウインドウファスナー
GLASS WINDOW FASTENERSガラスウインドウヒンジ
GLASS WINDOW HINGES

特徴 Feature

- ガラス窓などを密閉あるいは換気用半開き状態に保持します。
- 樹脂製のソフトなハンドルです。
- Hold the glass window tightly closed or opened halfway for ventilation.
- Soft resin handle.

[C-892]

仕様	● 材質： ハンドル／ポリカーボネート(PC) アーム／亜鉛合金(ZDC) パッキン／クロロプレンゴム(CR) ● 表面仕上：亜鉛めっき黒クロメート処理(MZZn-C)
備考	● 推奨ガラス板厚：4.0mm

[B-892]

仕様	● 材質： 板ばね／炭素工具鋼板(SK5) キャップ／亜鉛合金(ZDC) パッキン／クロロプレンゴム(CR) ● 表面仕上：亜鉛めっき黒クロメート処理(MZZn-C)
用途	● 特装車・建設機械・バス
納期	● 標準在庫品
備考	● 推奨ガラス板厚：4.0mm ● 開放時にはハンドルを確実に押してください。 ● 取付けねじはトラスねじをご使用ください。 ● ウィンドウの開閉角度は15°以内で設定してください。

[C-892]

Specifications	● Material: Handle: Polycarbonate (PC) - Arm: Zinc alloy (ZDC) - Packing: Chloroprene rubber (CR)
Remarks	● Finish: Zinc plating black chromate treatment (MZZn-C)
	● Recommended glass thickness: 4.0mm

[B-892]

Specifications	● Material: Leaf spring: Carbon tool steel (SK5) - Cap: Zinc alloy (ZDC) - Packing: Chloroprene rubber (CR)
Specific-use	● Finish: Zinc plating black chromate treatment (MZZn-C)
Remarks	● Specially equipped vehicles, construction machinery, buses ● Recommended glass thickness: 4.0mm ● Push the handle surely when unlocked. ● Use truss screws for installation. ● Set the angle of opening and closing the window at 15° or less.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-892		100	22205
B-892		30	11687


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

使用例
Example of application


C-892

B-892
(専用ガラスウインドウヒンジ)
(Exclusive window hinge)

[C-892]

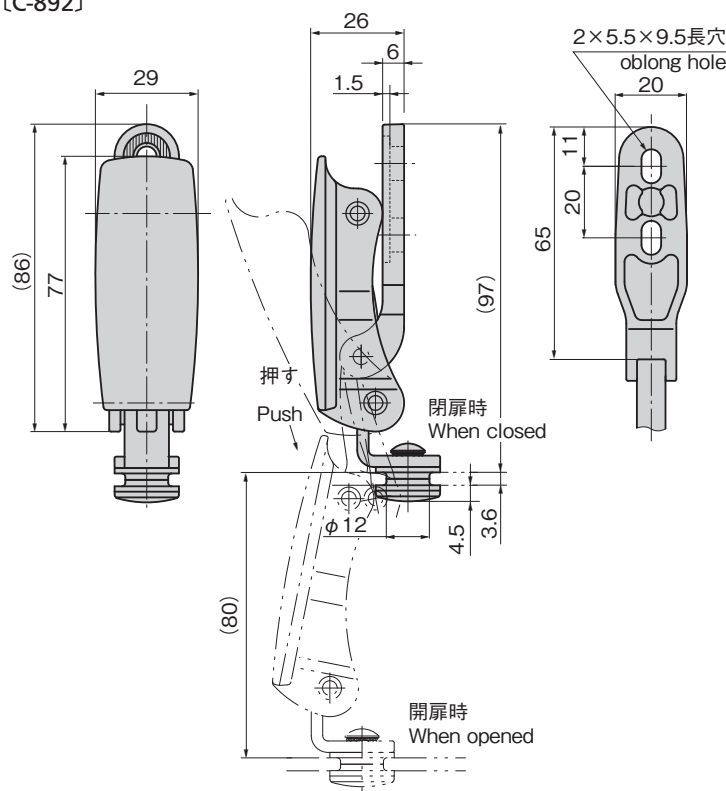

[B-892]

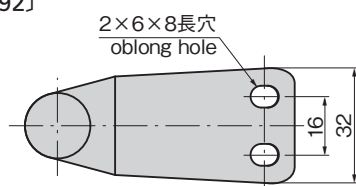

矢印方向から約68.6Nの荷重がかかった位置
The position when a load of approx. 68.6N is applied from the arrow.

動作例
Operation of application

開閉角度15°以内
Open to close range
15° or less

