


パネル間隔を10mmにキープできます






D.PAT.


C-1563-C-8-75



架台穴明け寸法
Support drilling dimensions

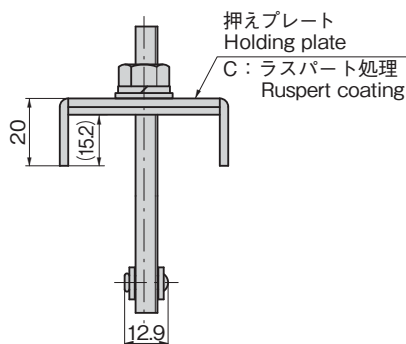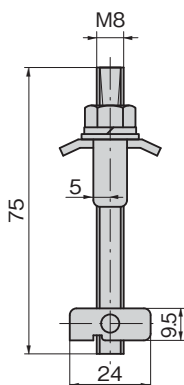

取付け方法 Installation method

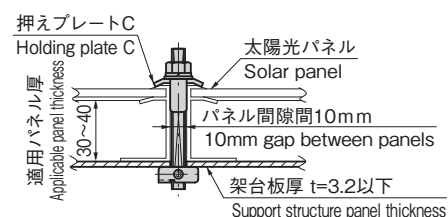

特徴 Feature

- 表側からの作業のみで太陽光パネル締結作業が可能です。(裏側に手を回す必要がありません)
- ボルトとナットの共回りを防いでいるため、電動工具による施工が可能です。
- 押えプレートを変更することで、様々な形状の太陽光パネル取付け部品として使用できます。
- Fastening of solar panels possible with work only from front (eliminates need to reach behind).
- No turning together of nut and bolt, allowing work with an electric tool.
- Changing the holding plate allows use as a mounting part for various solar panel designs.

仕様

- 材 質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: 押えプレートC・Dカットボルト・フック/ラスパート処理
その他/バレル研磨
- 付 属 品: ナット1個、平ワッシャー、S.W.
- 締付けトルク: 8.0N・m
- 用途: 太陽光パネル
- 標準在庫品
- 太陽光パネルフレーム形状に合せ、押えプレートをご用意します。お問合せください。
- ねじ山を破損させる恐れがあるため、インパクトドライバーのご使用はお控えください。電動ドライバー(衝撃タイプではない物)または手締めにて取付けてください。
- C-1563-C-8-85は中止品になりました。

Specifications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Holding plate C, D-cut bolt, hook: Ruspert coating
Other: Barrel-polishing
- Accessories: Nut, plain washers, spring washers
- Fastening torque: 8.0N・m

Specific use

- Solar panels
- Holding plates matched to different solar panel frame shapes are available. Contact us for details.

Remarks

- Avoid using an impact driver; may damage bolt threads. Install with an electric driver (non-impact type) or by hand-tightening.
- C-1563-C-8-85 is no longer manufactured.

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリーロック

ラッチ錠

ドアキャッチ

EV充電サポーター金具

フリーザー周辺機器

特装車金具

PIPE-RELATED FITTINGS バイブ関連金具

工業用錠前

電磁波対策

パッキン

窓枠・カードホルダー

ゴム脚・グロメット

ビス・ナット・ワッシャー

ラッシング・ベルト・パグ

その他のC製品

電動ドライバーで簡単固定



参考動画



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1563-C-8-75		64	24454

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp