

## 頑丈でローコスト 自販機をガッチリガードします




PAT.

**C-1591N-R**




鍵違い  
Key differences

[C-1591N-R]

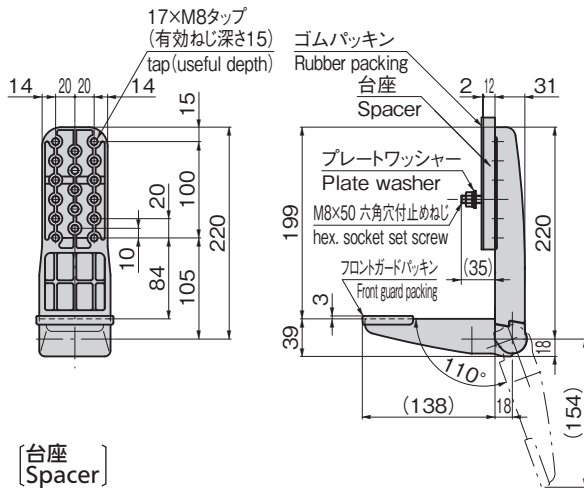


[台座  
Spacer]

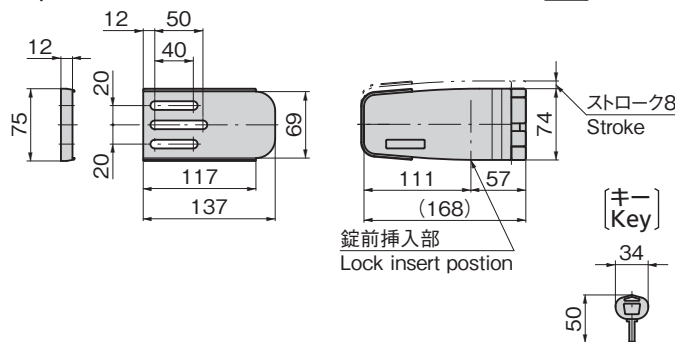

### 取付け方法 Installation method

- 取付け面にφ9～φ10の穴(3箇所)を開けてください。
- 表面に台座、裏面に取付け板を当てナット、S.W.で締付けてください。
- Pierce three holes of φ9 to φ10 in the installed surface.
- Set the spacer on the front and the installation plates on the back of the panel and secure them with nuts (spring washers).

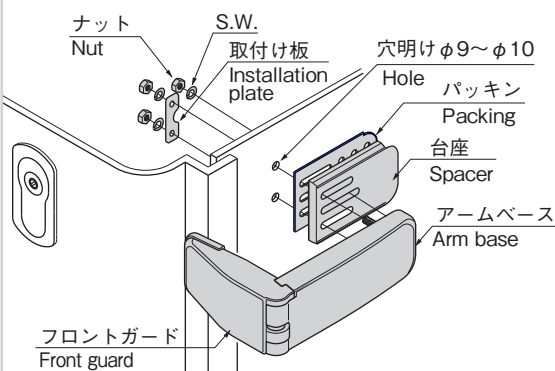

### 特徴 Feature


- オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。
- 錠前はフロントガードの底部に組込まれているため、錠前部のドリル破壊防止・いたづらを防止します。
- アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を開ける必要がなく簡単に取付けできます。
- 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。
- 新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。
- 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
- ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。
- 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
- 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組み込み可能です。

- Break-and corrosion-resistant stainless steel is used.
- Lock is built in the bottom of the main body so break by drill is difficult.
- Easily installed by simply attaching the arm base to the frame of the vending machine: no need to drill holes in the door.
- Even where vending machines are lined up close together, may be attached where there is a minimum of space at the sides and beneath the vending machine.
- The three-point attachment method employed is well suited to the newest types of vending machines, where installation space is limited.
- Lock can be changed with a screwdriver.
- These could prevent door from forcibly unfastening to double lock by the block and square latch.
- Non-key one-step locking
- Locks that conform to the Japan Vending System Manufacturers Association standards can be incorporated.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 材 質 : ステンレス鋼铸件 (SUS304)</li> <li>● 表面仕上 : ショットブラスト</li> <li>● 最大鍵違い数 : 17万7,000通り</li> <li>● 付 属 品 : キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.</li> </ul>                                                                                               |
| 用途              | ● 自動販売機・各種機器                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 納期              | ● 標準品・・・納期お問合せください                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 備考              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● マスターシステム、硬質錠前などお客様の仕様にあった錠前の組込みが可能です。</li> <li>● 錠前なしには錠前及びキーは付属していません。1257ページの自動販売機基準錠前からお選びください。</li> </ul>                                                                                                                                |
| Speci-fications | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Cast stainless steel (SUS304)</li> <li>● Finish: Shot blast treatment</li> <li>● No. of max. key differences: 177,000</li> <li>● Accessories: Two keys, spacer, installation plate, hex socket set screw, nuts and S.W.</li> </ul> |
| Specific use    | ● Vending machines and other various equipment                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarks         | ● No lock or key is supplied for lock-less models. Choose from the vending machine standard locks on page 1257.                                                                                                                                                                       |

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 備 考<br>Remarks             | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| C-1591N-L           |            | 左取付け<br>Left-installation  | 4,000           | 24644       |
| C-1591N-R           |            | 右取付け<br>Right-installation | 4,000           | 24645       |
| C-1591N-L<br>錠前無し   |            | 左取付け<br>Left-installation  | 3,950           | 24646       |
| C-1591N-R<br>錠前無し   |            | 右取付け<br>Right-installation | 3,950           | 24647       |

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。



使用例  
Example of application