


従来品と比べスリム設計



C-1594N-R

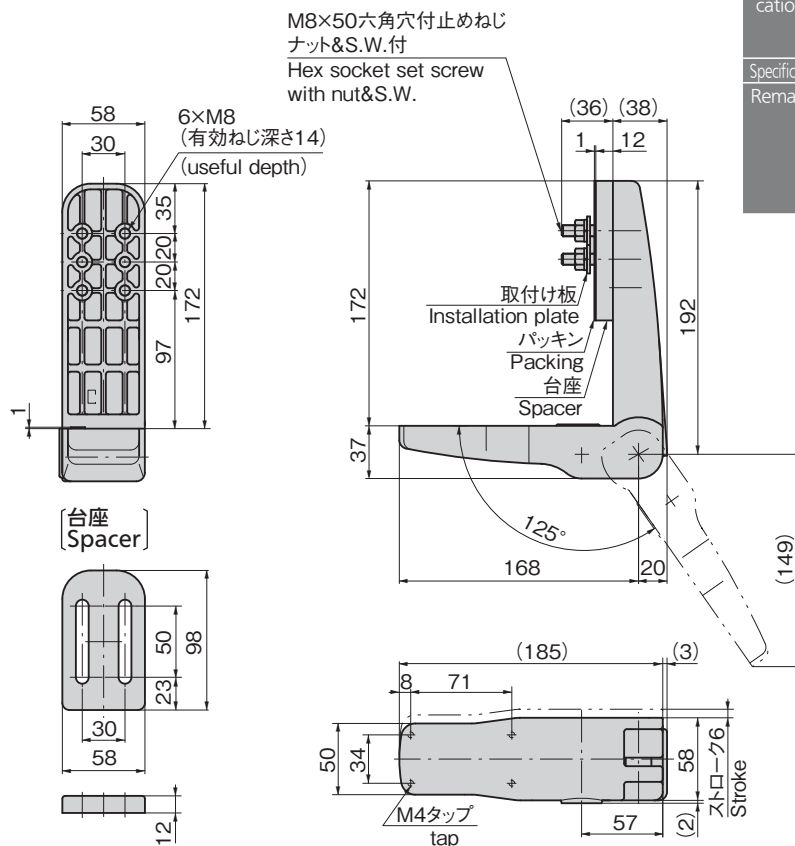

特徴 Feature

- 錠前はフロントガードの底部に組込まれているため、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
- ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
- 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
- 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
- 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
- Lock is built in the bottom of the main body so break by drill is difficult.
- Easily installed by simply attaching the base to the frame of the vending machine: no need to drill holes in the door.
- Even where vending machines are lined up close together, may be attached where there is a minimum of space at the sides.
- Lock can be changed with a screwdriver.
- Non-key one-step locking

仕様

- 材質：ステンレス鋼铸件(SUS304)
- 表面仕上：ショットブラスト
- 付属品：台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード

用途

- 自動販売機・各種機器

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- マスターシステム、硬質錠前などお客様の仕様にあった錠前の組込みが可能です。
- 錠前は日本自動販売システム機械工業会規格錠前からお選びください。
- 本製品は錠前が付属していません。

Speci-
fications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Shot blasting
- Accessories: Spacer, installation plate, hexagon socket set screw, nuts, S.W. and cylinder guard

Specific use

- Vending machines and other various equipment

Remarks

- Lock combinations can be tailored to customer requirements (master system, hardened lock, etc.).
- Select a lock that conforms to the Japan Vending System Manufacturers Association.
- Lock not included with this product.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1594N-R		錠前なし	2,900	24470
C-1594N-L		Without lock		24525

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。