

特徴 Feature

- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜き差しできます。(C-178-T両抜け同番)
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Turning 90° when either locked or unlocked, the key can be pulled out. (Key out both locked/unlocked, keyed alike)



C-178-T

 キーNo.T0230
Key

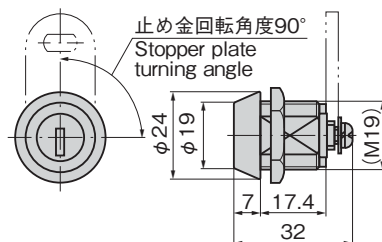



仕様	●材質：本体／亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) ●キー／黄銅板(C2801P) ●表面仕上：本体／亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ●キー／ニッケルめっき(MBNI) ●最大鍵違い数：56通り ●付属品：キー2本・止め金
用途	●特装車
納期	●標準在庫品
⚠	●快適にご使用いただくために、随時、潤滑スプレーなどを注入し、動作確認してください。
備考	●M19締付け推奨トルク：5N・m ●錠前内部部品の保護のため、止め金取付け用M4ねじは鍵を奥まで挿入し鍵から手を離して0.75N・m以下で締めてください。錠前が動いた時は止まるまで回してください。 ●標準品は右開き用です。(左開き用をご使用の際はお問い合わせください。)

Specifications	●Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) (With stainless cover) ●Key: Brass plate (C2801P) ●Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) ●Key: Nickel plating (MBNi) ●No. of max. key differences: 56 ●Accessories: Two keys and stopper plate
Specific use	●Specially equipped vehicles
⚠	●For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.
Remarks	●Recommended M19 tightening torque: 5N・m ●To protect parts inside lock, insert key all the way and remove hand from key before tightening M4 screw for mounting the stopper plate at up to 0.75N・m. If lock moves, keep turning until it stops. ●Standard product is right-opening. (Contact us if left-opening is needed.)

商品番号 Product No.	RoHS 10	両抜け	製品質量(g) Mass	コード Code
C-178-T 片抜け同番 Key out when locked only, keyed alike	●		73.8	24332
C-178-T 両抜け同番 Key out both locked/unlocked, keyed alike	●	●	73.8	22147

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions
 板厚 t=3.2
Plate thickness

￥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp