


C-195-1

亜鉛合金製




C-195-1


止め金回転角度90°
Stopper plate turning angle

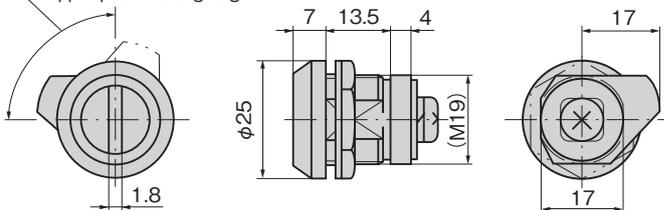

パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions



使用例
Example of
application



クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
A click mechanism is built in so a dependable feeling can be obtained.

特徴 Feature

- クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
- コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
- A click mechanism is built in so a dependable feeling can be obtained.
- Opening/closing can be performed easily with a coin, screwdriver etc.

仕様

- 材質：亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上：クロムめっき (MZCr)

用途

- 消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口

納期

- 標準在庫品

備考

- 商品番号が変わりました。
従来品C-195→C-195-1
- M19締付け推奨トルク：6.86N・m

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)

Specific-use

- Fire extinguishing, disasters prevention equipment, small inspection entrance and machine tools maintenance accesses

Remarks

- Former Product No. C-195 has changed to C-195-1.
- Recommended M19 tightening torque: 6.86N・m

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-195-1	●	60	20498

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。



ドライバー錠
SCREWDRIVER LOCKS