



コインロック

C-192-1

亜鉛合金製

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ

ファスナー

ロータリー  
ロック

ラッチ錠

ドア  
キャッチEV充電  
サポート金具フリーザー  
周辺機器特装車  
金具パイプ  
関連金具工業用  
錠前電磁波  
対策

パッキン




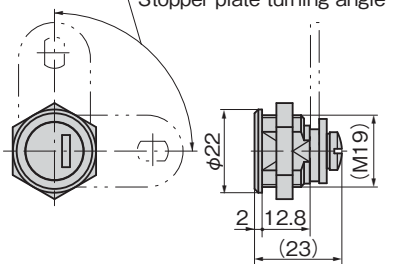
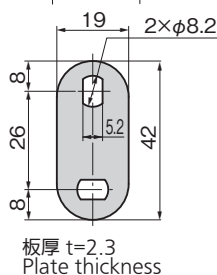


パーソナルコインロック

PERSONAL COIN LOCKS

## 特徴 Feature

- 小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。
- 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
- 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
- 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
- Incorporates the small, high-security TAK60 cylinder.
- The lock has a dustproof shutter and reversible key.
- The key has a 90° rotation and may be inserted and removed when locking and unlocking.
- Use in combination with a flush handle allows standardization with the same key number.

C-192-1

キーNo. TAK60  
Key止め金回転角度90°  
Stopper plate turning angleパネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 仕様                  | ● 材 質 : 亜鉛ダイカスト (ZDC)                                           |
|                     | ● 表面仕上 : クロムめっき (MZCr)                                          |
| 用途                  | ● 鍵 番 号 : TAK60                                                 |
|                     | ● 付 属 品 : キー2本・止め金                                              |
| 納期                  | ● サーバラック・情報処理機                                                  |
|                     | ● 標準在庫品                                                         |
| 備考                  | ● M19締付け推奨トルク : 4N・m                                            |
|                     | ● 本製品の錠前はキー先端部の操作となります。                                         |
| Specifi-<br>cations | ● Material: Zinc alloy (ZDC)                                    |
|                     | ● Finish: Chrome plating (MZCr)                                 |
| Specific use        | ● Key No.: TAK60                                                |
|                     | ● Accessories: Two keys and stopper plate                       |
| Remarks             | ● Server rack, information equipment                            |
|                     | ● Recommended M19 tightening torque: 4N・m                       |
|                     | ● The lock on this product is operated with the tip of the key. |

| 商品番号<br>Product No.       | RoHS<br>10 | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------|
| C-192-1 同番<br>keyed alike | ●          | 48              | 23456       |

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。