

コインロック

C-1029-SLW
ステンレス製C-29-SLW
鉄製

コインロックの緩み止めに最適



C-1029-SLW-M19



C-29-SLW-M19



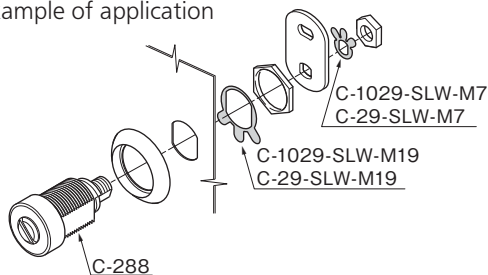


C-1029-SLW-M7



C-29-SLW-M7

〔C-1029-SLW-M19・C-29-SLW-M19〕

〔C-1029-SLW-M7
C-29-SLW-M7〕使用例
Example of application

ナットに挟み込む前に、軽く先曲げを行い曲げやすくしてご使用ください。
3ヶ所の突起部で六角ナットの側面と垂直になった箇所を折曲げて使います。
Before fitting with nut, bend lugs back slightly to facilitate bending.
Bend the 3 projecting lugs vertically up against the side of the hex-head nut.

六角ナット緩み止め平座金
FLAT LOCK WASHER FOR HEX-HEAD NUTS

特徴 Feature

- 錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。
- ねじ緩み防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
- Ideal to lock hex-head nuts used for locks.
- Use in place of thread-locking fluid to prevent internal adhesion.

仕様	[C-1029-SLW] ●材質：ステンレス鋼板(SUS304) [C-29-SLW] ●材質：亜鉛めっき鋼板(SECC)
用途	●コインロック
納期	●標準在庫品
備考	●止め金用(C-1029-SLW-M7、C-29-SLW-M7)を使用する場合はコインロックに添付されている歯付き座金(内歯形)と交換してお使いください。

Specifications	[C-1029-SLW] ●Material: Stainless steel plate (SUS304) [C-29-SLW] ●Material: Zinc plated steel plate (SECC)
Specific use	●Coin locks
Remarks	●When using this product for stopper plates (C-1029-SLW-M7 or C-29-SLW-M7), use in place of the toothed washer (internally toothed) provided with the coin lock.

対応製品 Compatible products

C-1029-SLW-M19/M7・C-29-SLW-M19/M7

商品番号 Product No.	ページ Page	商品番号 Product No.	ページ Page
C-4-CML	1291	C-288-S	1271
C-88	1279	C-288-SD	1272
C-110	1264	C-288-Y	1273
C-178-TVC	1282	C-289	1278
C-187	1277	C-289-T	1279
C-187-2Z	1295	C-330	1274
C-187-S	1295	C-334	1293
C-188	1281	C-344	1266
C-195-0	1287	C-346	1269
C-195-0H	1285	C-365	1268
C-197	1282	C-365-SD	1268
C-288	1270	C-388	1276
C-288N-F	1270	C-430	1269
C-288-GBW	1273	C-483-WP	1275
C-288-L	1271	C-880-2	1280
C-288-P	1272	C-1880-2	1280

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1029-SLW-M7	●	止め金用 For stopper plate	0.44	24370
C-1029-SLW-M19	●	コインロック用 For coin locks	0.88	24371
C-29-SLW-M7	●	止め金用 For stopper plate	0.44	24367
C-29-SLW-M19	●	コインロック用 For coin locks	0.88	24368

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。