

C-555N-DL

黄銅製

ダイヤル南京錠 DIAL PADLOCKS

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリーロック

ラッチ錠

ドアキャッチ

EV充電サポート金具

フリーザー周辺機器

特装車金具

パイプ関連金具

工業用錠前

電磁波対策

パッキン

窓枠・カードホルダー

ゴム脚・グロメット

ビスナット・ワッシャー

ラッシング・ベルト・ワッフル

その他のC製品



INDUSTRIAL LOCKS




C-555N-DL-40

C-555N-DL-30

C-555N-DL-20

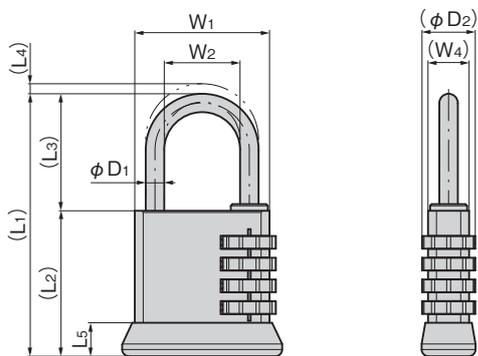


特注鉄塔用ロックシャフト
Custom-made steel tower lock shaft

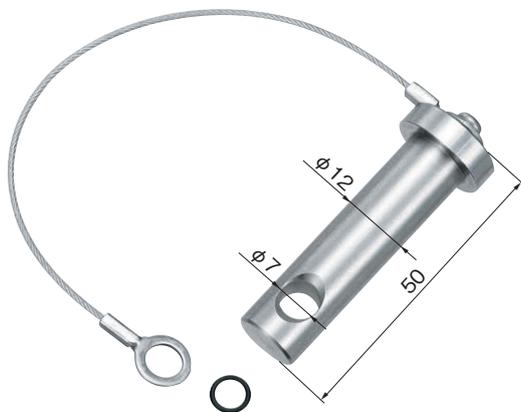

装着方法
Mounting



使用例
Example of application

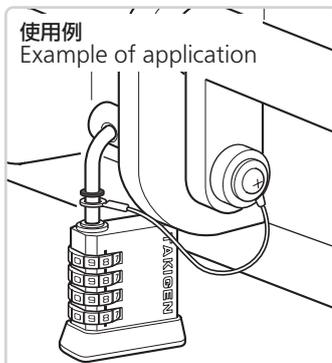


特徴 Feature

- 暗証番号を合わせるだけで解錠できます。
- 任意の暗証番号に変更が可能です。
- 番号の設定は10,000通り可能です。
- クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
- Unlock simply by aligning numbers.
- Change to any preferred combination number.
- Up to 10,000 combinations settable.
- Cushion rubber prevents scratches to case.

仕様	● 材質: 本体/快削黄銅棒 (C3604D) 吊金/ステンレス (SUS304) クッションゴム/エチレンプロピレンゴム (EPDM) ● 表面仕上: 本体/サテングロムめっき (MBCr)
用途	● 大型フェンス・点検口
納期	● 標準在庫品
備考	● 出荷時は「0000」に設定されています。

Specifications	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604D) Shackle: Stainless steel (SUS304) Rubber cushion: Ethylene propylene rubber (EPDM) ● Finish: Chrome plating satin finish (MBCr)
Specific use	● Large fences, inspection doors
Remarks	● Combination set to "0000" when shipped.

使用例
Example of application

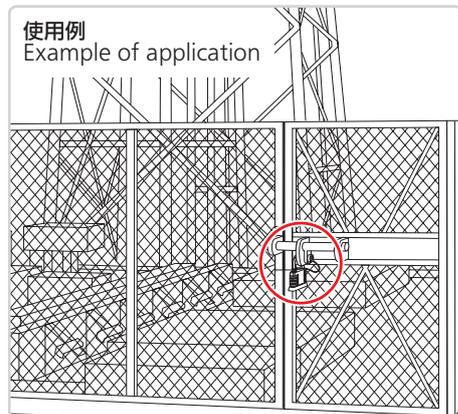


解錠番号の設定(変更)の方法

- 出荷時は「0・0・0・0」に設定されています。
- ① 解錠番号4桁に合わせて吊を持ち上げる。
 - ② 吊金を180°回転させる。
 - ③ 吊金を切込みに合わせて強く押し続ける。
 - ④ 任意の番号を設定する。
 - ⑤ 吊金を持ち上げ180°回転させ、もとに戻してセット完了。

To Set (Change) Combination Number

- Combination set to "0000" when shipped.
- ① Align 4-digit combination to unlock and lift shackle.
 - ② Rotate shackle 180°.
 - ③ Align shackle with notch and hold shackle pushed in strongly.
 - ④ Set preferred combination.
 - ⑤ Lift shackle, rotate 180°, and return to complete setting.



ダイヤル合せライン
Dial matching line

商品番号 Product No.	RoHS 10	(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	L5	L6	W1	W2	W3	(W4)	φD1	(φD2)	製品質量(g) Mass	コード Code
C-555N-DL-20	●	61	36	22	2	10	14	22.8	8.8	26.8	9.2	3.2	13.5	60	24630
C-555N-DL-30	●	81	49	27	3	11	16	28.3	12.5	35.8	12.4	5	15.5	135	24608
C-555N-DL-40	●	82	46.5	30	3	10	16	40	22.5	47.5	12.4	5.5	15.5	180	24609

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。