



食品衛生法適合材料を使用 Uses material compliant with the Food Sanitation Act

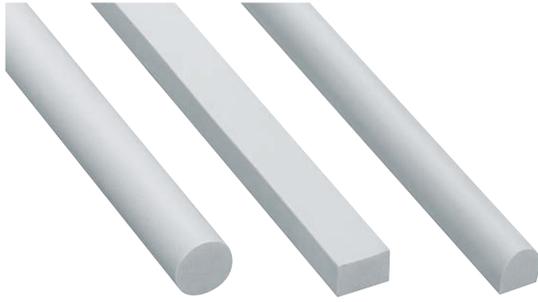

C-300-A-10-Si C-300-B-5-10-Si C-300-C-7-8-Si

枠接着、リング接着も可能です。
Frame adhesion and ring adhesion also possible.



特徴 Feature

- 食品衛生法適合材料を使用しています。
- 耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
- Uses material compliant with the Food Sanitation Act.
- Superior weather-resistance, heat-resistance, cold-resistance and chemical-resistance.

仕様

● 材 質：シリコンスポンジ(灰色)

● 使用周囲温度：-40～+200℃

用途

● 配分電盤・医療用機器・冷蔵庫

納期

● 標準品・・・納期お問合せください

備考

● クロロプレンゴム(CR)もあります。

● 黒色も製作します。

● 表以外の寸法も製作します。

● 接着テープ付(WFタイプ)も製作します(C-300-B-Cのみ)。その際の参考使用温度は-10～+120℃。

● 1巻は20mです。

Specifi-cations

● Material: Silicone sponge (gray)

● Ambient temperature: -40℃ to +200℃

Specific-use

● Power/distribution boards, medical equipment and refrigerators

Remarks

● Chloroprene rubber (CR) is available.

● One roll is 20m.

物性表 Physical-properties table

| 項目 Item | シリコンスポンジ Silicone sponge | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----|
| 硬 さ(Asker-C)* Hardness | 20 | |
| 引 張 強 さ(Mpa) Tensile strength | 1.1 | |
| 伸 び(%) Elongation | 340 | |
| 引 張 強 さ(N/mm)JIS-B Tear strength | 4 | |
| 圧縮永久歪(150℃×24hrs)(%) Compression set | 23 | |
| 耐熱性変化 <180℃×72hrs> | 硬さ Hardness | +2 |
| | 引張強さ(%) Tensile strength | -2 |
| | 伸び(%) Elongation | -9 |
| 組 織 Organization | 単気泡 Uni-foam | |
| 推奨接着剤 Used adhesive | 信越化学工業(株) RTV KE45 | |

*Asker-C: Askerゴム硬度計による測定値

*Asker-C: Measurement according to the Asker rubber hardness scale

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | φD | 製品質量(g/m) Mass | コード Code |
|---------------------|------------|----|-------------------|-------------|
| C-300-A-5-Si | ● | 5 | 8 | 23303 |
| C-300-A-6-Si | ● | 6 | 12 | 23304 |
| C-300-A-7-Si | ● | 7 | 16 | 23305 |
| C-300-A-8-Si | ● | 8 | 22 | 23306 |
| C-300-A-9-Si | ● | 9 | 27 | 23307 |
| C-300-A-10-Si | ● | 10 | 32 | 23308 |
| C-300-A-11-Si | ● | 11 | 42 | 23309 |
| C-300-A-12-Si | ● | 12 | 52 | 23310 |
| C-300-A-13-Si | ● | 13 | 72 | 23311 |
| C-300-A-14-Si | ● | 14 | 80 | 23312 |
| C-300-A-15-Si | ● | 15 | 90 | 23313 |
| C-300-A-20-Si | ● | 20 | 133 | 23314 |
| C-300-A-25-Si | ● | 25 | 260 | 23315 |
| C-300-A-30-Si | ● | 30 | 350 | 23316 |


| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | H | W | 製品質量(g/m) Mass | コード Code |
|---------------------|------------|----|----|-------------------|-------------|
| C-300-C-6-7-Si | ● | 6 | 7 | 17 | 23366 |
| C-300-C-7-7-Si | ● | 7 | 7 | 18 | 23367 |
| C-300-C-7-8-Si | ● | 7 | 8 | 20 | 23368 |
| C-300-C-7-10-Si | ● | 7 | 10 | 28 | 23369 |
| C-300-C-8-10-Si | ● | 8 | 10 | 31 | 23370 |
| C-300-C-10-10-Si | ● | 10 | 10 | 40 | 23371 |
| C-300-C-10-15-Si | ● | 10 | 15 | 51 | 23372 |
| C-300-C-12-9-Si | ● | 12 | 9 | 41 | 23373 |
| C-300-C-12-15-Si | ● | 12 | 15 | 69 | 23374 |
| C-300-C-13-11-Si | ● | 13 | 11 | 66 | 23375 |
| C-300-C-20-30-Si | ● | 20 | 30 | 260 | 23376 |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。


[C-300-A]



[C-300-B]



[C-300-C]



| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | H | W | 製品質量(g/m) Mass | コード Code |
|---------------------|------------|----|----|-------------------|-------------|
| C-300-B-5-10-Si | ● | 5 | 10 | 21 | 23317 |
| C-300-B-5-15-Si | ● | 5 | 15 | 32 | 23318 |
| C-300-B-5-20-Si | ● | 5 | 20 | 42 | 23319 |
| C-300-B-5-25-Si | ● | 5 | 25 | 53 | 23320 |
| C-300-B-5-30-Si | ● | 5 | 30 | 64 | 23321 |
| C-300-B-6-10-Si | ● | 6 | 10 | 25 | 23322 |
| C-300-B-6-15-Si | ● | 6 | 15 | 35 | 23323 |
| C-300-B-6-20-Si | ● | 6 | 20 | 48 | 23324 |
| C-300-B-6-25-Si | ● | 6 | 25 | 54 | 23325 |
| C-300-B-6-30-Si | ● | 6 | 30 | 71 | 23326 |
| C-300-B-7-10-Si | ● | 7 | 10 | 29 | 23327 |
| C-300-B-7-15-Si | ● | 7 | 15 | 48 | 23328 |
| C-300-B-7-20-Si | ● | 7 | 20 | 54 | 23329 |
| C-300-B-7-25-Si | ● | 7 | 25 | 67 | 23330 |
| C-300-B-7-30-Si | ● | 7 | 30 | 85 | 23331 |
| C-300-B-8-8-Si | ● | 8 | 8 | 27 | 23332 |
| C-300-B-8-10-Si | ● | 8 | 10 | 34 | 23333 |
| C-300-B-8-15-Si | ● | 8 | 15 | 48 | 23334 |
| C-300-B-8-20-Si | ● | 8 | 20 | 62 | 23335 |
| C-300-B-8-25-Si | ● | 8 | 25 | 73 | 23336 |
| C-300-B-8-30-Si | ● | 8 | 30 | 82 | 23337 |
| C-300-B-10-10-Si | ● | 10 | 10 | 49 | 23338 |
| C-300-B-10-15-Si | ● | 10 | 15 | 63 | 23339 |
| C-300-B-10-20-Si | ● | 10 | 20 | 85 | 23340 |
| C-300-B-10-25-Si | ● | 10 | 25 | 130 | 23341 |
| C-300-B-10-30-Si | ● | 10 | 30 | 127 | 23342 |
| C-300-B-10-35-Si | ● | 10 | 35 | 175 | 23343 |
| C-300-B-10-40-Si | ● | 10 | 40 | 180 | 23344 |
| C-300-B-12-12-Si | ● | 12 | 12 | 75 | 23345 |
| C-300-B-12-15-Si | ● | 12 | 15 | 95 | 23346 |
| C-300-B-12-20-Si | ● | 12 | 20 | 115 | 23347 |
| C-300-B-12-25-Si | ● | 12 | 25 | 140 | 23348 |
| C-300-B-12-30-Si | ● | 12 | 30 | 180 | 23349 |
| C-300-B-12-35-Si | ● | 12 | 35 | 178 | 23350 |
| C-300-B-12-40-Si | ● | 12 | 40 | 230 | 23351 |
| C-300-B-15-15-Si | ● | 15 | 15 | 115 | 23352 |
| C-300-B-15-20-Si | ● | 15 | 20 | 155 | 23353 |
| C-300-B-15-25-Si | ● | 15 | 25 | 165 | 23354 |
| C-300-B-15-30-Si | ● | 15 | 30 | 210 | 23355 |
| C-300-B-15-35-Si | ● | 15 | 35 | 235 | 23356 |
| C-300-B-18-18-Si | ● | 18 | 18 | 150 | 23357 |
| C-300-B-20-20-Si | ● | 20 | 20 | 200 | 23358 |
| C-300-B-20-25-Si | ● | 20 | 25 | 250 | 23359 |
| C-300-B-20-30-Si | ● | 20 | 30 | 260 | 23360 |
| C-300-B-20-35-Si | ● | 20 | 35 | 350 | 23361 |
| C-300-B-20-40-Si | ● | 20 | 40 | 370 | 23362 |
| C-300-B-30-30-Si | ● | 30 | 30 | 470 | 23363 |
| C-300-B-30-35-Si | ● | 30 | 35 | 520 | 23364 |
| C-300-B-30-40-Si | ● | 30 | 40 | 565 | 23365 |

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

GASKETS

バックイン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・パワフル

その他の
C製品