

# C-300-CR

ゴム製



スポンジパッキン  
SPONGE GASKETS

パッキン

C

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリーロック

ラッチ錠

ドアキャッチ

EV充電サポート金具

フリーザー周辺機器

特装車金具

パイプ関連金具

工業用錠前

電磁波対策

GASKETS

パッキン

窓枠・カードホルダー

ゴム脚・グロメット

ビス・ナット・ワッシャー

ラッシング・ベルト・バグ

その他のC製品

TAKIGEN  
総合 27  
1353

## 特徴 Feature

- 密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
- 断熱性、耐候性、防水性に優れています。
- スポンジは難燃性UL94 HF1適合製品です。
- 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
- 両面テープ付
- Product reduces occurrence of blocking due to airtightness.
- Heat insulated, weather-resistant, and water resistant.
- The sponge is a flame-retardant product compliant with UL94 HF1.
- Product has closed cell structure with extremely low absorption.
- With double-sided tape

## 仕様

- 材質：クロロプレン(CR)
- 使用周囲温度：-20～+80℃
- 標準色：ブラック
- 1本：1m

## 用途

- 配分電盤・工作機械

## 納期

- 標準品・・・納期お問合せください

## 備考




- 長さ違いも製作します。1mを超える長さは1m毎の接着となります。詳細はお問合せください。

## Specifications

- Material: Chloroprene rubber (CR)
- Ambient temperature: -20℃ to +80℃
- Standard color: Black
- One piece: 1m

## Specific use

- Distribution panels, machine tools

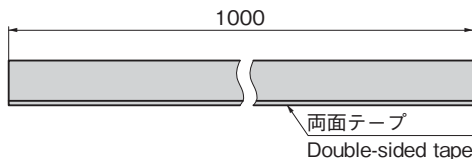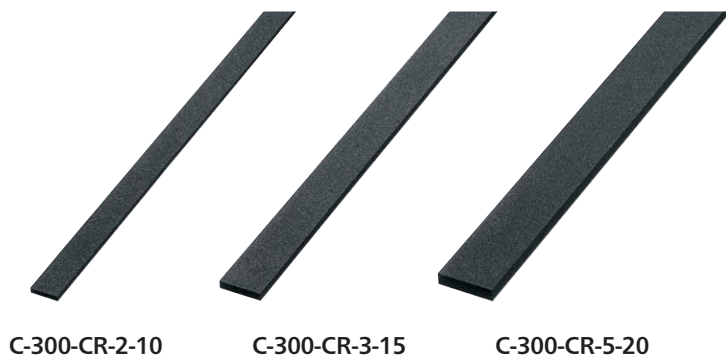

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | t | W  | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|---|----|-----------------|-------------|
| C-300-CR-2-10       | ●          | 2 | 10 | 7               | 24405       |
| C-300-CR-2-15       | ●          | 2 | 15 | 9               | 24406       |
| C-300-CR-2-20       | ●          | 2 | 20 | 12              | 24407       |
| C-300-CR-3-10       | ●          | 3 | 10 | 8               | 24408       |
| C-300-CR-3-15       | ●          | 3 | 15 | 12              | 24409       |
| C-300-CR-3-20       | ●          | 3 | 20 | 15              | 24410       |
| C-300-CR-3-25       | ●          | 3 | 25 | 19              | 24411       |
| C-300-CR-3-30       | ●          | 3 | 30 | 22              | 24412       |
| C-300-CR-3-40       | ●          | 3 | 40 | 30              | 24413       |
| C-300-CR-4-20       | ●          | 4 | 20 | 19              | 24414       |
| C-300-CR-4-30       | ●          | 4 | 30 | 28              | 24415       |
| C-300-CR-4-40       | ●          | 4 | 40 | 37              | 24416       |
| C-300-CR-5-10       | ●          | 5 | 10 | 12              | 24417       |
| C-300-CR-5-15       | ●          | 5 | 15 | 18              | 24418       |
| C-300-CR-5-20       | ●          | 5 | 20 | 23              | 24419       |
| C-300-CR-5-25       | ●          | 5 | 25 | 29              | 24420       |
| C-300-CR-5-30       | ●          | 5 | 30 | 34              | 24421       |
| C-300-CR-5-35       | ●          | 5 | 35 | 40              | 24422       |
| C-300-CR-5-40       | ●          | 5 | 40 | 46              | 24423       |
| C-300-CR-5-50       | ●          | 5 | 50 | 57              | 24424       |

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

## 性能表

### Performance table

| 項目<br>Item                                          | 試験結果<br>Result | 方法/条件<br>Method/Condition |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 見掛け密度(g/cm <sup>3</sup> )<br>Nominal density        | 0.19 ± 0.03    | JIS K 6767                |
| 硬度<スポンジ硬度>(度)<br>Hardness (sponge hardness)         | 25 ± 5         | Asker-C                   |
| 引張強さ(MPa)<br>Tensile strength                       | 0.49 ≧         | JIS K 6767                |
| 伸び(%)<br>Elongation                                 | 150 ≧          | JIS K 6767                |
| 圧縮永久歪率(%)<br>Compression set examination            | 30 ≧           | ASTM D 1056               |
| 耐熱収縮率(%)<br>Heat resistance expansion/contraction   | 1.5 ≧          | 70℃×4hr                   |
| 吸水率(%)<br>Absorption                                | 5 ≧            | ASTM D 1056               |
| 25%圧縮荷重(kPa=kN/m <sup>2</sup> )<br>Compression load | 61.9 ~ 93.2    | ASTM D 1056               |

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp